


BENUTZERHANDBUCH

PRO BEACH NETZPFOSTEN

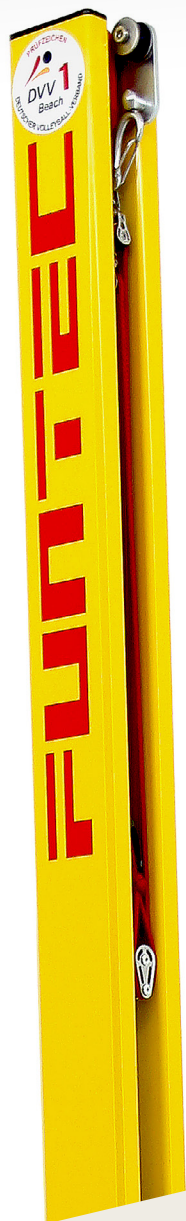

FUNTEC

INHALTSVERZEICHNIS

BENUTZERHANDBUCH FÜR BEACHVOLLEYBALL NETZPFOSTEN PRO BEACH

3

ALLGEMEINE HINWEISE

4



FREISTEHEND

ART.-NR.: 111206 - MIT CITY BEACH BODENHÜLSEN

10



FEST

ART.-NR.: 111205 - MIT BODENHÜLSEN FÜR FUNDAMENTE

16



FLEXIBEL

ART.-NR.: 111204 - MIT ABNEHMBAREN BODENHÜLSEN

26

NETZ-EINBAU & SPIELFELDMARKIERUNG

30

ERSATZTEILE



www.tuv.com
ID 1111225569



ALLGEMEINE HINWEISE





Bitte vor Montage und Benutzung sorgfältig lesen und anschließend aufbewahren!

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist für Wettkämpfe auf Spitzensportniveau ausgelegt.
- Dieses Produkt darf ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden, nämlich für den Volleyballsport oder vergleichbare Rückschlag-Sportarten.
- Vergewissern Sie sich vor Benutzung des Produkts, dass alle Halterungen und Verschraubungen sicher und ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Dieses Produkt ist hergestellt nach DIN 33957:2012-04 und erfüllt die Vorgaben der DIN EN 1271:2015-01.
- Werden die Netzpfeosten aus der Bodenhülse entfernt, sind evtl. zurückbleibende Teile so zu schützen, dass keine Verletzungsgefahr von ihnen ausgeht.

Montagehinweise

- Der Aufbau dieses Produkts muss sorgfältig und von einer erwachsenen Person vorgenommen werden. Wir empfehlen noch mindestens eine weitere Person hinzuzuziehen.
- Für den Aufbau dieses Produkts bedarf es einer ebenen Fläche mit einer Größe von mindestens 14 x 22 m (für den Breitensport) bzw. 18 x 26 m (für den Wettkampfsport). Je nach Einbauvariante ist das Anlegen von Fundamenten in der beschriebenen Größe und Qualität erforderlich.
- Bitte beachten Sie, dass bei handwerklichen Tätigkeiten und bei der Benutzung von Werkzeug immer eine Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig beim Aufbau des Produktes vor.

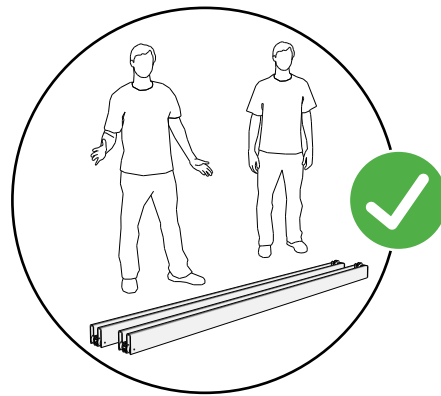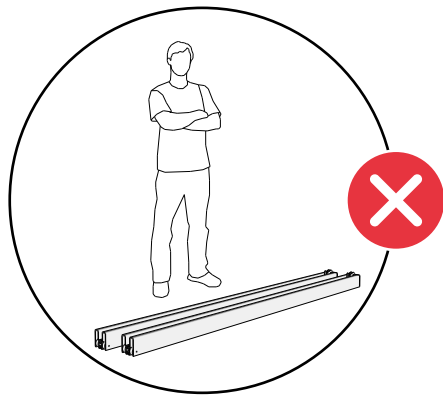


Hinweise zu Wartung und Pflege


- Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keiner besonderen Wartung. Es ist jedoch erforderlich alle Bauteile regelmäßig auf Beschädigung oder Verformung zu prüfen und ggf. auszutauschen.
- Für eine gründliche Reinigung verwenden Sie idealerweise Wasser, bei Bedarf zusammen mit mildem Spülmittel. Benutzen Sie keine ätzenden, lösenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Der ideale Lagerort für das Produkt ist trocken, mit einer Temperatur zwischen 10 und 25 °C.

BEACHVOLLEYBALL NETZPFOSTEN PRO BEACH

ART.-NR.: 111206 - MIT BODENHÜLSEN ZUM FREIEN AUFSTELLEN

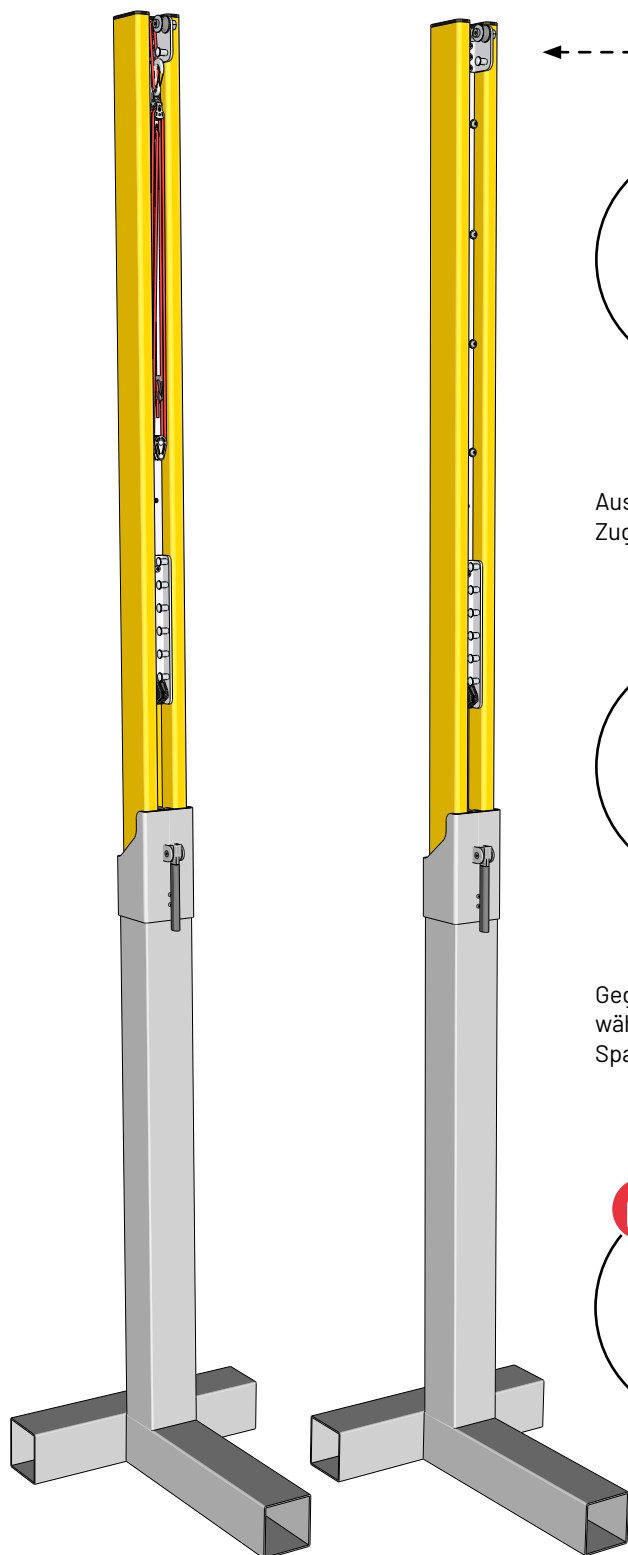


Netzpfofen Pro Beach aus pulverbeschichtetem Aluminium-Spezialprofil (91 x 91 mm), teleskopierend in Bodenhülsen gelagert.




Obere Netzbefestigung mit einarmiger Aufhängung der Seilrolle, erleichtert das Einlegen des Spannseils.

Flaschenzug-Seilblockkombination mit nach vorne geneigtem Edelstahlkarabiner mit Drahtbügelschnapper für einhändige Benutzung.




Ausbalanciertes Seilblock-System mit gleichmäßiger Zugkraftverteilung bei Betätigung.





Untere Netzbefestigung mit offener Konsole und waagerechten Befestigungsstegen zur Wahl des optimalen Spannwinkels.

Mit zusätzlicher Tauklemme zum komfortablen Nachspannen der Netzleinen.



Gegenschieber mit senkrechter Knopfreihe mit vier wählbaren Vorspannpositionen für unterschiedliche Spannseillängen.



Pro Beach Bodenhülsen mit leichter Exzenterhebel-Arretierung

Maximaler Bedienkomfort durch eindeutige Hebelpositionen (Auf/Zu)

Bodenhülsen mit T-Fuß zum freien Aufstellen mit Hilfe von Holzbalken.


LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 111206




FREISTEHEND

Netzpfosten mit Flaschenzug-Spannschieber

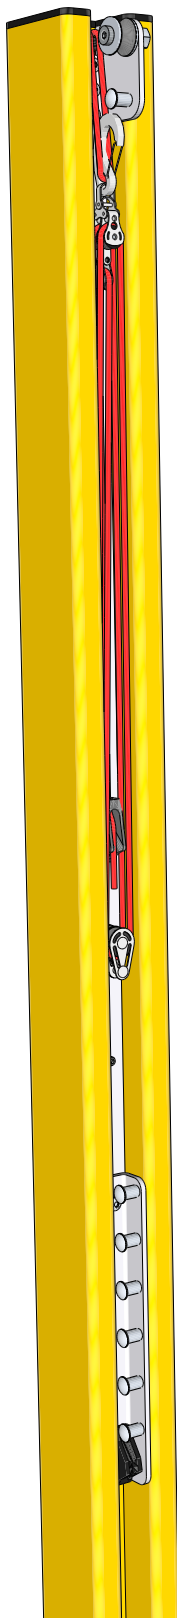


1x

Netzpfosten mit Gegenschieber

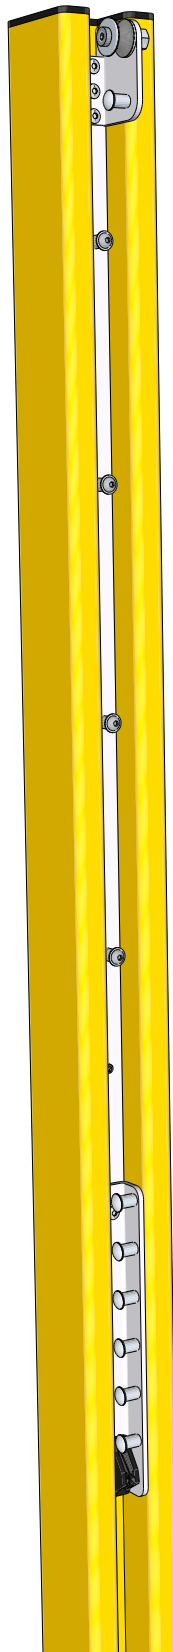


1x

Pro Beach Bodenhülse mit T-Fuß

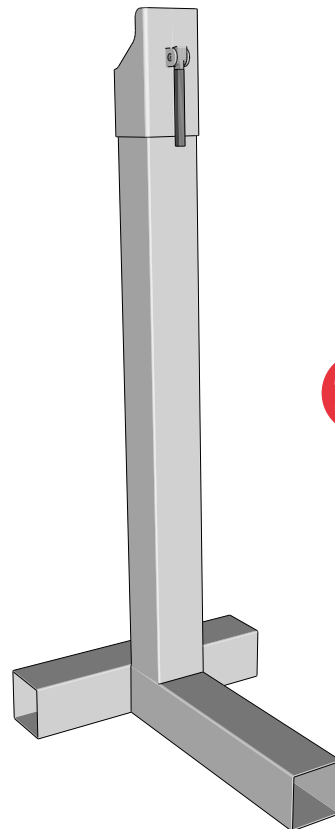

2x

Mindest-Sandhöhe (35 cm)


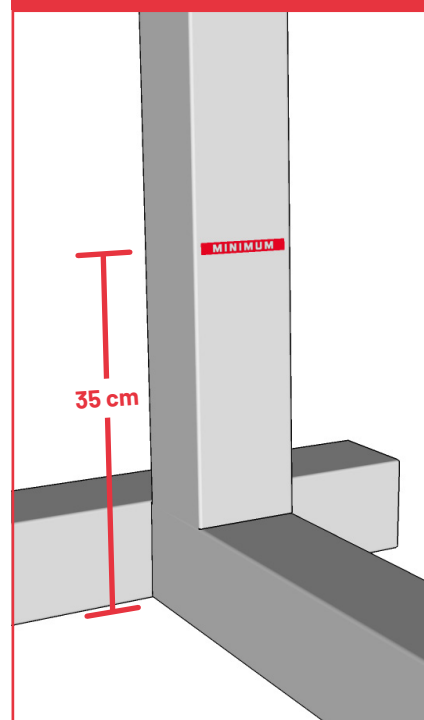


HINWEIS!

ART.-NR.: 111206



FREISTEHEND

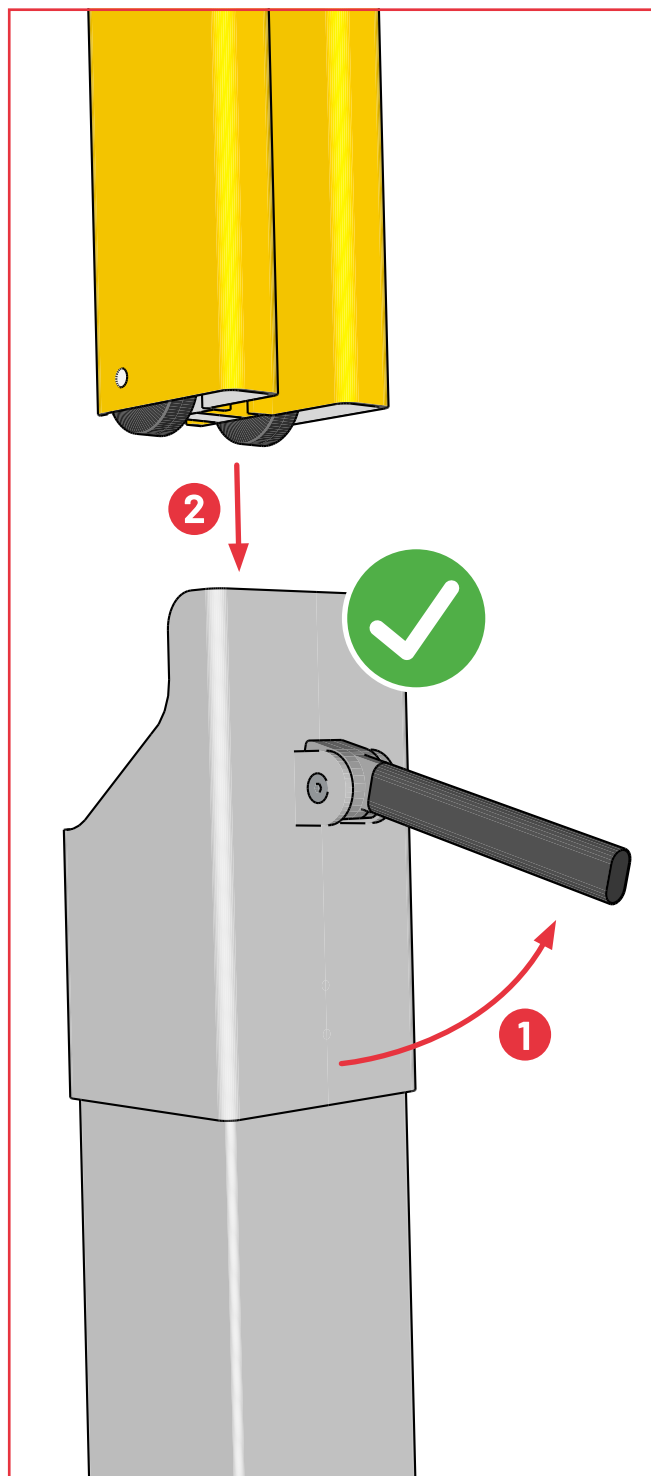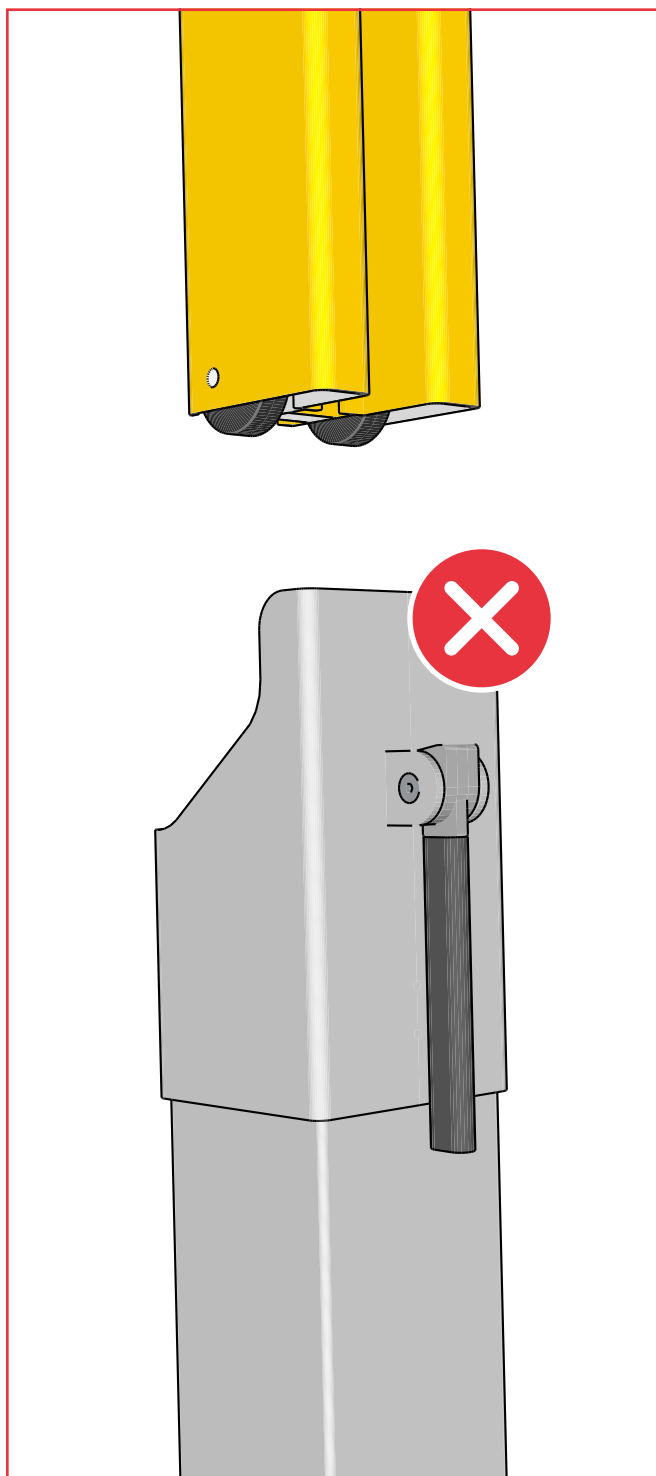

Hinweise zum Anlegen von Beachfeldern:

Grundsätzlich empfehlen wir beim Anlegen einer Beachvolleyballanlage zuerst den Sand aufzuschütten und anschließend die Bodenhülsen einzugraben.


Die Sandmenge sollte so berechnet werden, dass eine Sandhöhe von 40-50 cm erreicht wird. Es ist sinnvoll den Sand zur Mitte der beiden Spielfeldhälften hin höher aufzuschütten, da er von hier aus zum Netz und nach außen „weggespielt“ wird. An den Bodenhülsen sollte die Sandhöhe bei dieser Einbauvariante mindestens 35 cm betragen.

Beispiel: Sie benötigen ca. 250 t Sand für eine Spielfläche mit der Größe 14 x 22 m (im Breitensport) und einer Sandhöhe von ca. 45 cm. Berechnung: Volumen in m³ x Dichtefaktor (z.B.: 1,8 - je nach Körnung und Sandqualität).



Für den Aufbau benötigt:

Druckimprägnierte Holzbalken, 6 Stück, je 1500 x 88 x 88 mm (maximal: 1500 x 90 x 90 mm), z.B. aus Kiefernholz oder gleichwertig (für den dauernden Erdkontakt geeignet).

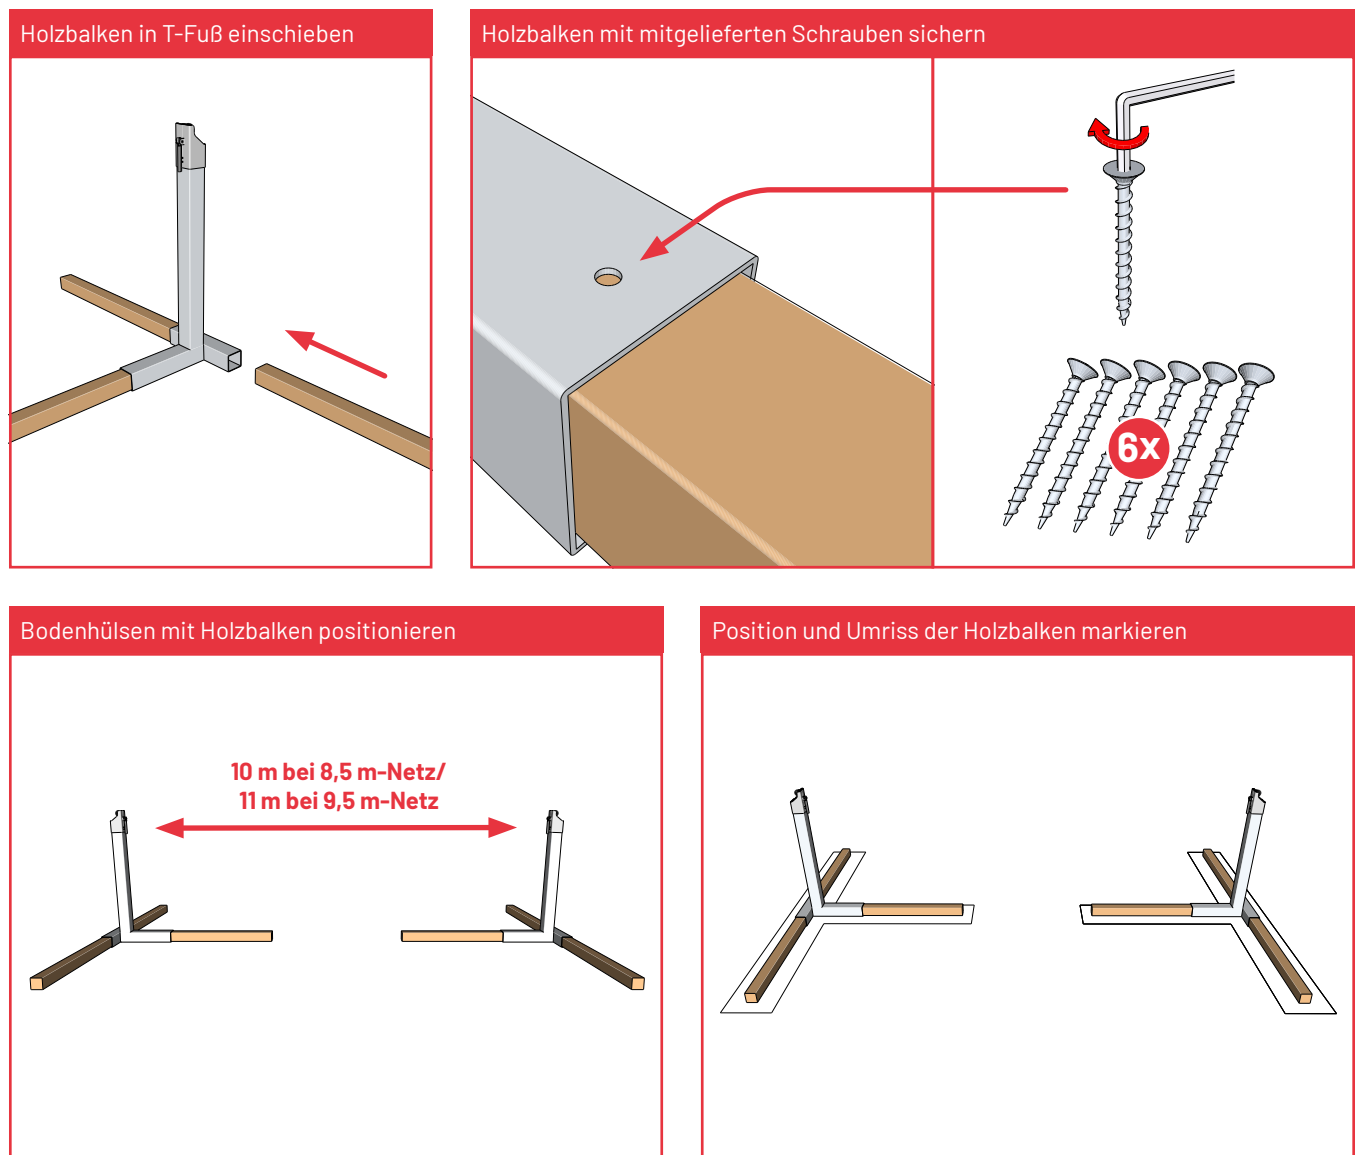


AUFBAUSCHRITTE


ART.-NR.: 111206




Sand in T-Form ausheben

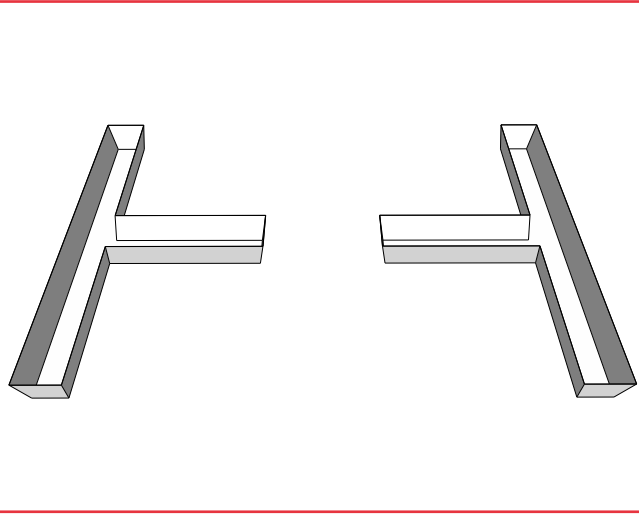


Bodenhülsen mit Holzbalken in Vertiefung setzen; dabei Abstand zur Vertiefung halten, damit die Sandränder nicht einstürzen

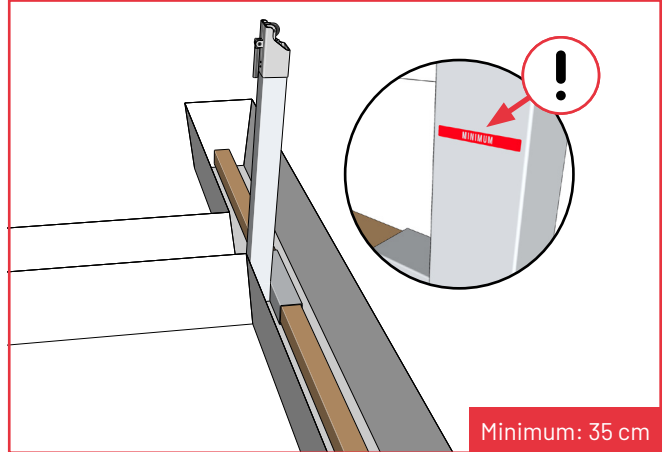


Bodenhülsen zueinander ausrichten - dabei ist es hilfreich die Netzpfeilen einzusetzen

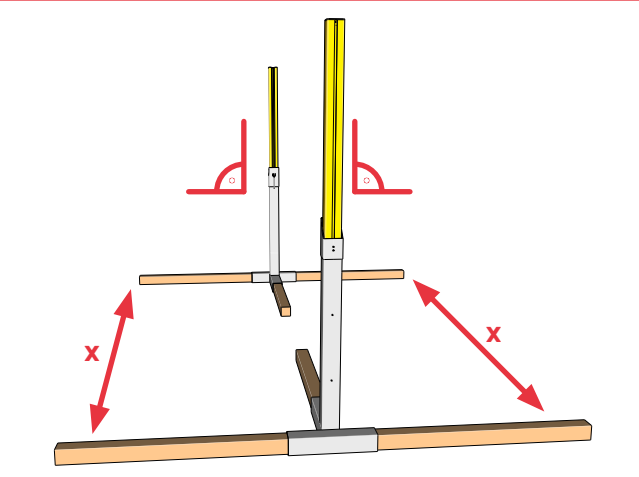


Bodenhülsen sind ab Werk bereits 2° nach außen vorgeneigt

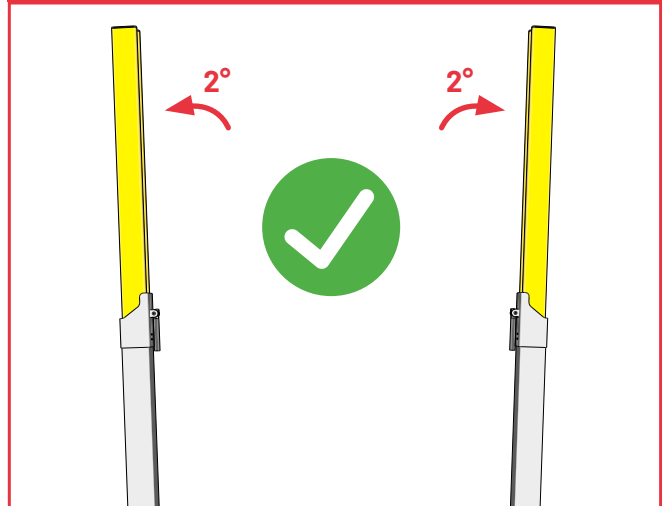

Holzbalken fest auf Untergrund anpressen

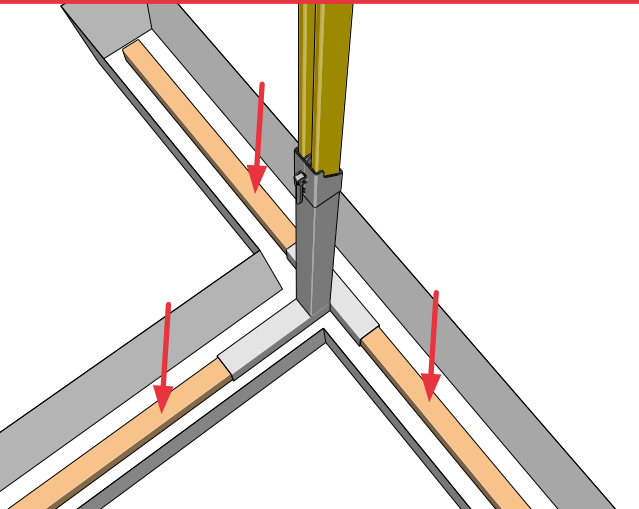

Vertiefung mit Sand füllen. Vorsicht: Position der Holzbalken nicht verändern!

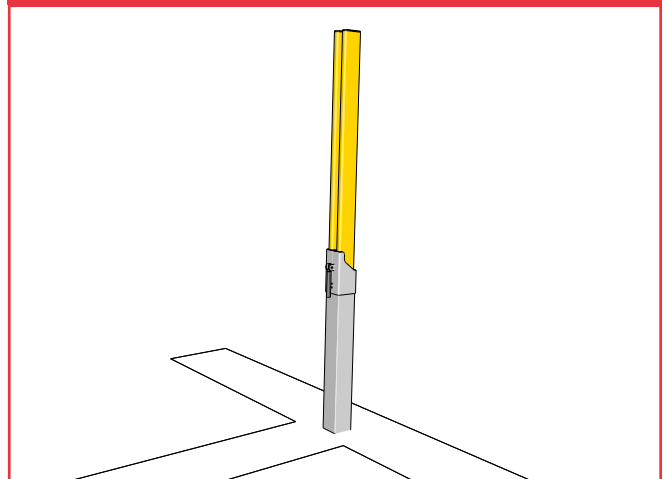

ZUBEHÖR

ART.-NR.: 111206



FREISTEHEND


Holzbalkenset, 6-teilig, für 1 Paar
Netzpfosten, Art.-Nr.: 111232

1x



Pro Beach Netz PLUS, inkl. Netzzantennen PLUS, 2-teilig, mit Klettverschluss-
Taschen, Art.-Nr.: 111601

1x



Pro Beach Courtline
Art.-Nr.: 111304

1x



Beachvolleyball-Pfostenschutzpolster (100 x 100 mm), 1 Paar
Art.-Nr.: 111353

1x




BEACHVOLLEYBALL NETZPFOSTEN PRO BEACH


ART.-NR.: 111205 - MIT BODENHÜLSEN FÜR FUNDAMENTE



FEST

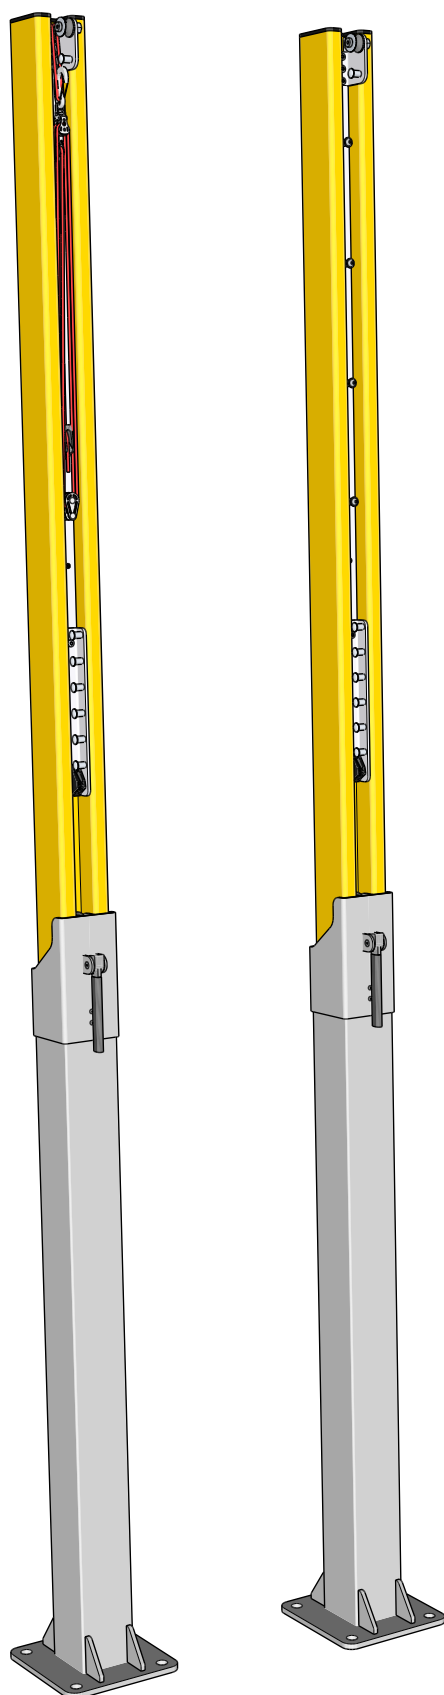


Netzpfosten Pro Beach aus pulverbeschichtetem Aluminium-Spezialprofil (91 x 91 mm), teleskopierend in Bodenhülsen gelagert.




Obere Netzbefestigung mit einarmiger Aufhängung der Seilrolle, erleichtert das Einlegen des Spannseils.

Flaschenzug-Seilblockkombination mit nach vorne geneigtem Edelstahlkarabiner mit Drahtbügelschnapper für einhändige Benutzung.




Ausbalanciertes Seilblock-System mit gleichmäßiger Zugkraftverteilung bei Betätigung.




Untere Netzbefestigung mit offener Konsole und waagerechten Befestigungsstegen zur Wahl des optimalen Spann winkels.

Mit zusätzlicher Tauklemme zum komfortablen Nachspannen der Netzleinen.



Gegenschieber mit senkrechter Knopfreihe mit vier wählbaren Vorspannpositionen für unterschiedliche Spannseillängen.

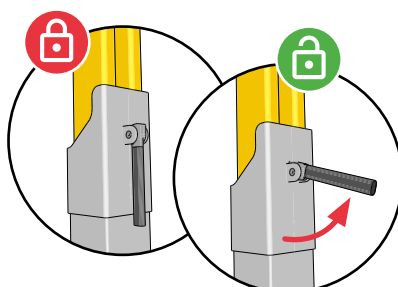

Pro Beach Bodenhülsen mit leichter Exzenterhebel-Arretierung

Maximaler Bedienkomfort durch eindeutige Hebelpositionen (Auf/Zu)

Bodenhülsen mit Bodenplatte zum Aufschrauben auf ein bauseitiges Fundament


LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 111205




FEST

Netzpfosten mit Flaschenzug-Spannschieber

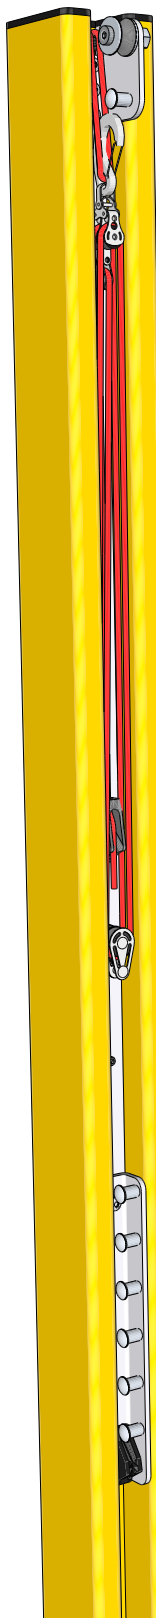


1x

Netzpfosten mit Gegenschieber

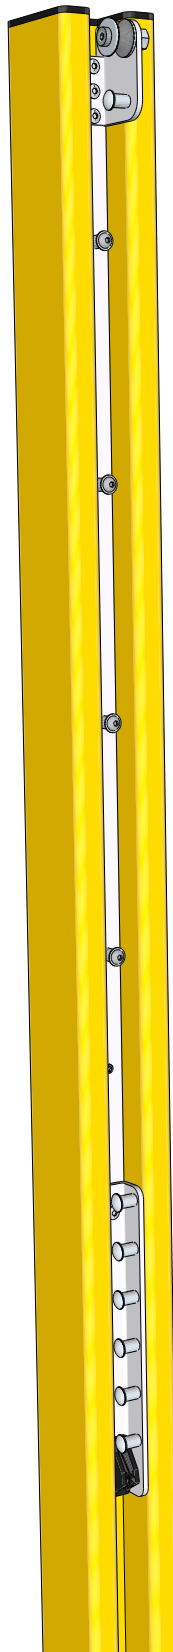


1x

Pro Beach Bodenhülse mit Bodenplatte für Fundamente

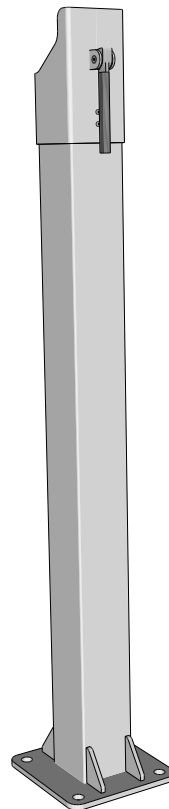



2x

Mindest-Sandhöhe (35 cm)

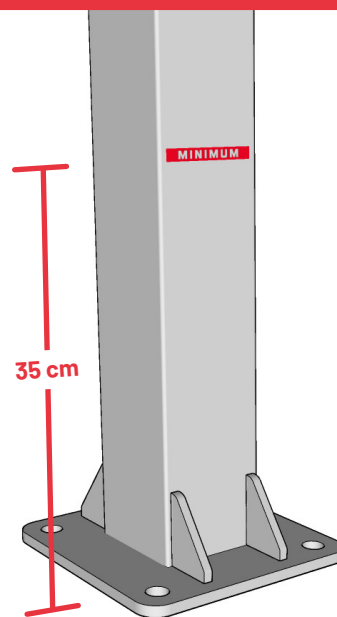

HINWEIS!

ART.-NR.: 111205

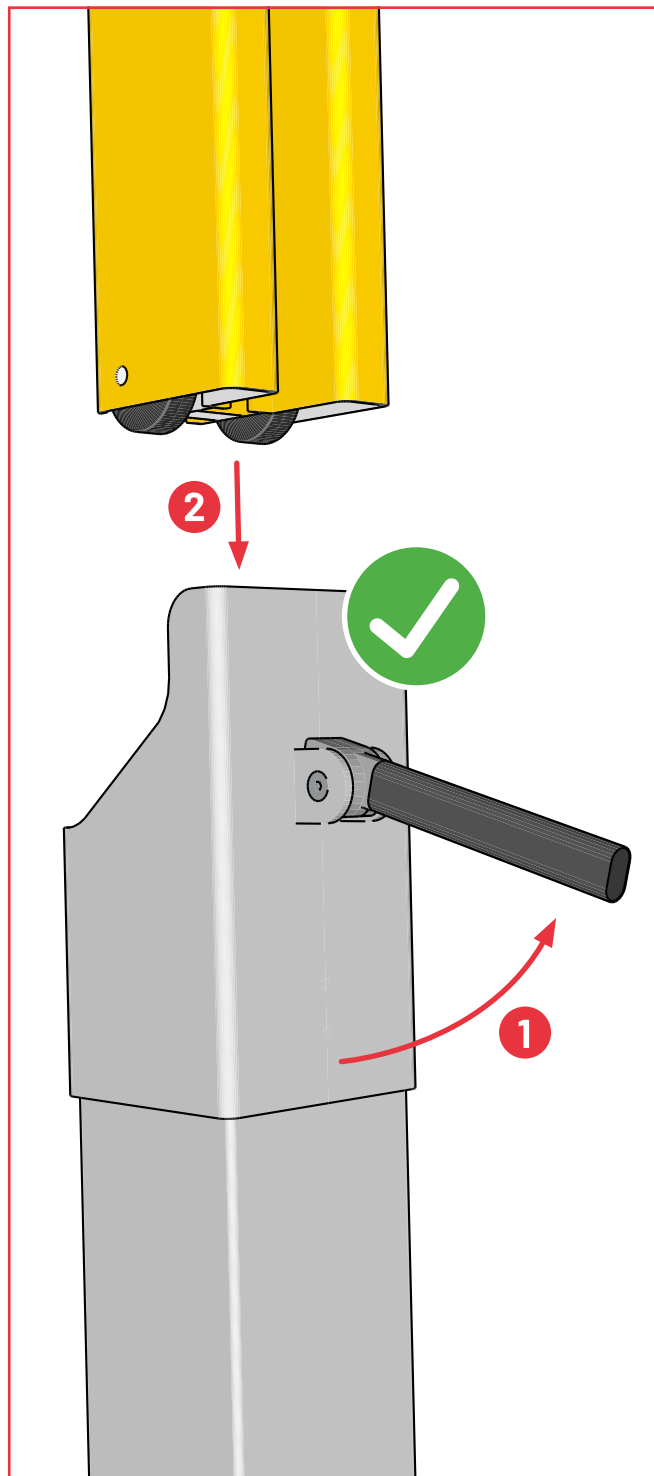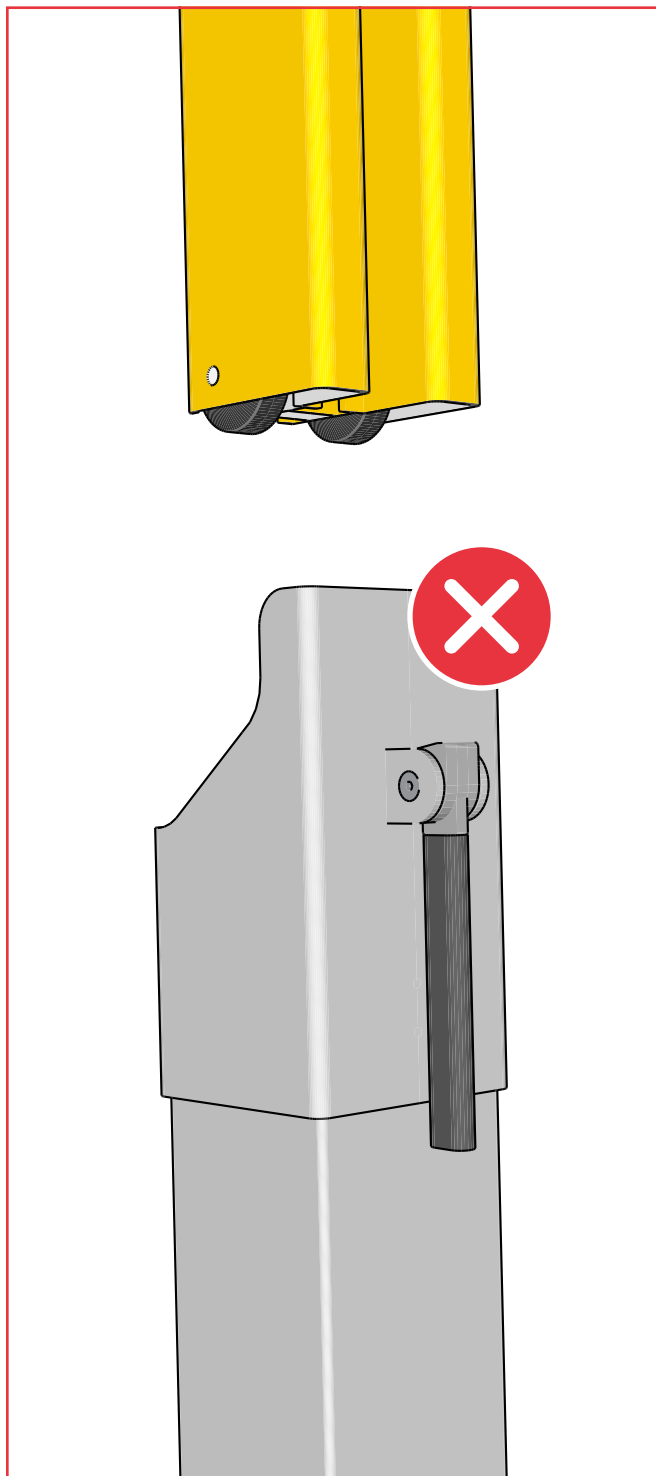

Hinweise zum Anlegen von Beachfeldern:

Grundsätzlich empfehlen wir beim Anlegen einer Beachvolleyballanlage zuerst den Sand aufzuschütten und anschließend die Bodenhülsen einzugraben.

Die Sandmenge sollte so berechnet werden, dass eine Sandhöhe von 40-50 cm erreicht wird. Es ist sinnvoll den Sand zur Mitte der beiden Spielfeldhälften hin höher aufzuschütten, da er von hier aus zum Netz und nach außen „weggespielt“ wird. An den Bodenhülsen sollte die Sandhöhe bei dieser Einbauvariante mindestens 35 cm betragen.

Beispiel: Sie benötigen ca. 250 t Sand für eine Spielfläche mit der Größe 14 x 22 m (im Breitensport) und einer Sandhöhe von ca. 45 cm. Berechnung: Volumen in m³ x Dichtefaktor (z.B.: 1,8 - je nach Körnung und Sandqualität).




Mindest-Sandhöhe: 35 cm

Für den Aufbau benötigt:

Einzelfundamente (ohne Leerrohr):


Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhülsen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz

Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,10 m bei 8,5 m-Netz, 11,10 m bei 9,5 m-Netz

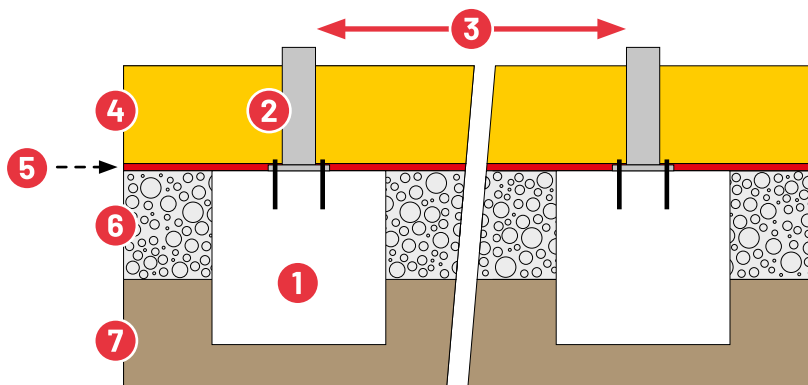


- | | |
|---|---|
| 1 | Fundament, Größe: 80 x 80 x 80 cm, Betonqualität: C25/30, mit Bewehrung (Mattenstahl Q188A) |
| 2 | Bodenhülse, mit Verbundankern auf Fundament aufgeschraubt |
| 3 | Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhülsen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz
Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,10 m bei 8,5 m-Netz, 11,10 m bei 9,5 m-Netz |
| 4 | Sand (Mindest-Sandhöhe: siehe Bodenhülsen-Markierung) |
| 5 | Drainagematte / Vlies |
| 6 | Drainage- und Tragschicht, ca. 50 cm |
| 7 | Untergrund / Sohle |

Bodenhülsen auf Fundamente aufschrauben

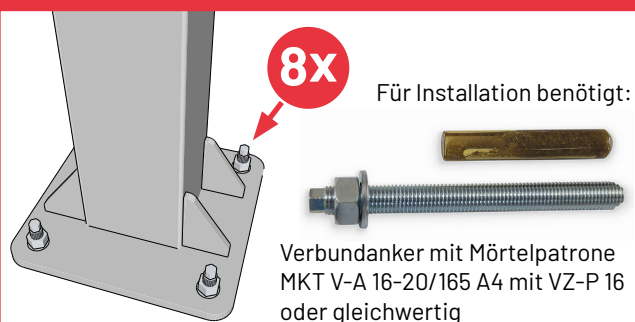

Bodenhülsen sind ab Werk bereits 2° nach außen vorgeneigt

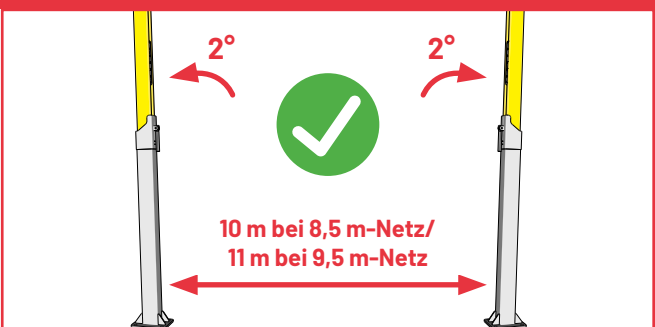

ZUBEHÖR

ART.-NR.: 111205



Verbundanker mit Mörtelpatrone
Art.-Nr.: 111213



8x

Pro Beach Netz PLUS, inkl. Netzzantennen PLUS, 2-teilig, mit Klettverschluss-Taschen, Art.-Nr.: 111601



1x

Pro Beach Courtline
Art.-Nr.: 111304



1x



Beachvolleyball-Pfostenschutzpolster (100 x 100 mm), 1 Paar
Art.-Nr.: 111353




1x




BEACHVOLLEYBALL NETZPFOSTEN PRO BEACH

ART.-NR.: 111204 - MIT ABNEHMBAREN BODENHÜLSEN

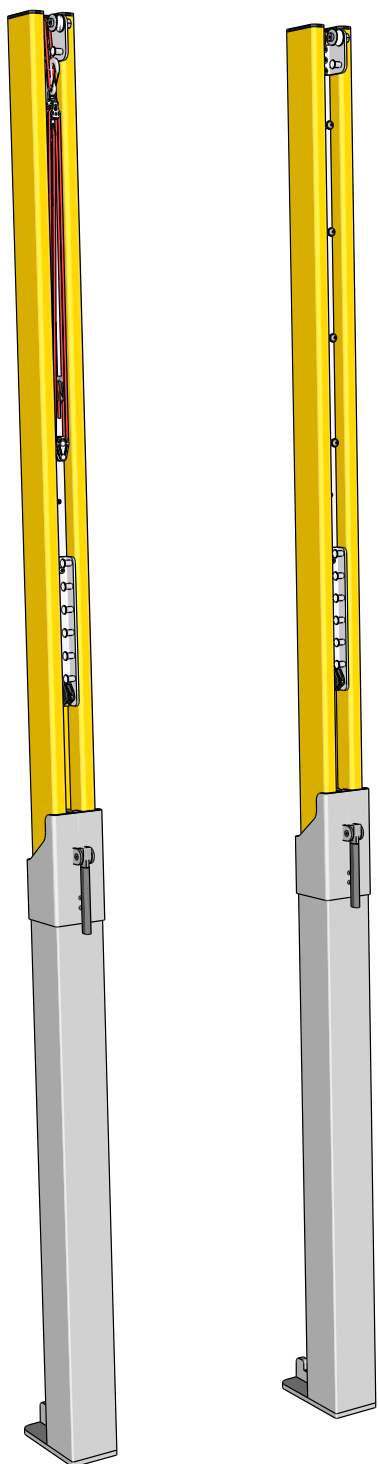


Netzpfosten Pro Beach aus pulverbeschichtetem Aluminium-Spezialprofil (91 x 91 mm), teleskopierend in Bodenhülsen gelagert.




Obere Netzbefestigung mit einarmiger Aufhängung der Seilrolle, erleichtert das Einlegen des Spannseils.

Flaschenzug-Seilblockkombination mit nach vorne geneigtem Edelstahlkarabiner mit Drahtbügelschnapper für einhändige Benutzung.




Ausbalanciertes Seilblock-System mit gleichmäßiger Zugkraftverteilung bei Betätigung.




Untere Netzbefestigung mit offener Konsole und waagerechten Befestigungsstegen zur Wahl des optimalen Spannwinkels.

Mit zusätzlicher Tauklemme zum komfortablen Nachspannen der Netzleinen.





Gegenschieber mit senkrechter Knopfreihe mit vier wählbaren Vorspannpositionen für unterschiedliche Spannseillängen.

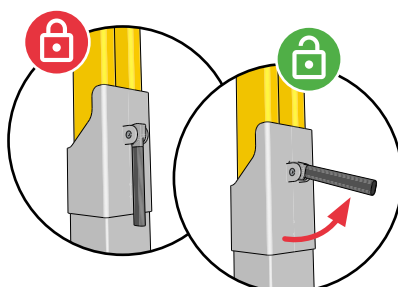

Pro Beach Bodenhülsen mit leichter Exzenterhebel-Arretierung

Maximaler Bedienkomfort durch eindeutige Hebelpositionen (Auf/Zu)



1
Switch-Bodenplatte mit T-Fuß zum freien Aufstellen mit Holzbalken


2
Switch-Bodenplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament

LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 111204




Netzpfosten mit Flaschenzug-
Spannschieber

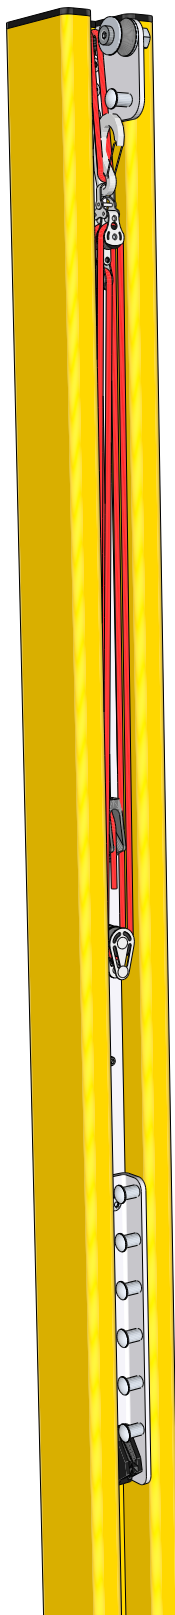


1x

Netzpfosten mit Gegenschieber

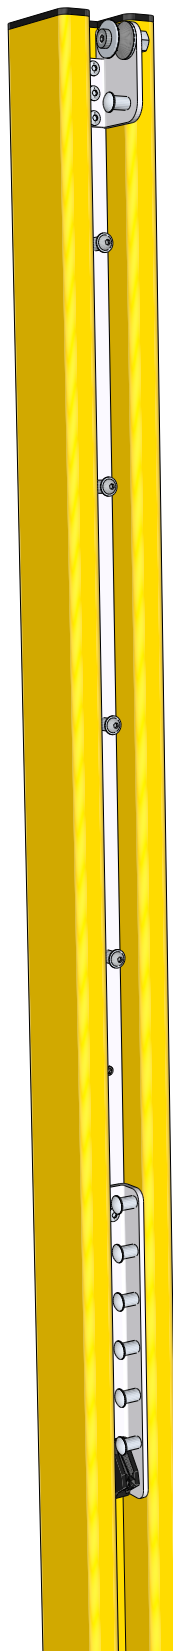

1x



Pro Beach Bodenöhse, abnehmbar

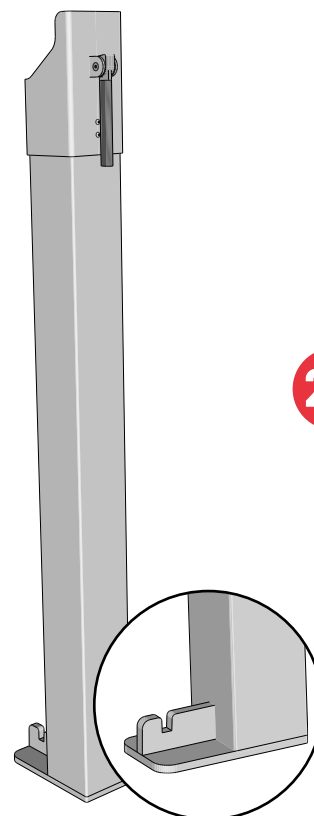

2x

HINWEIS!

ART.-NR.: 111204

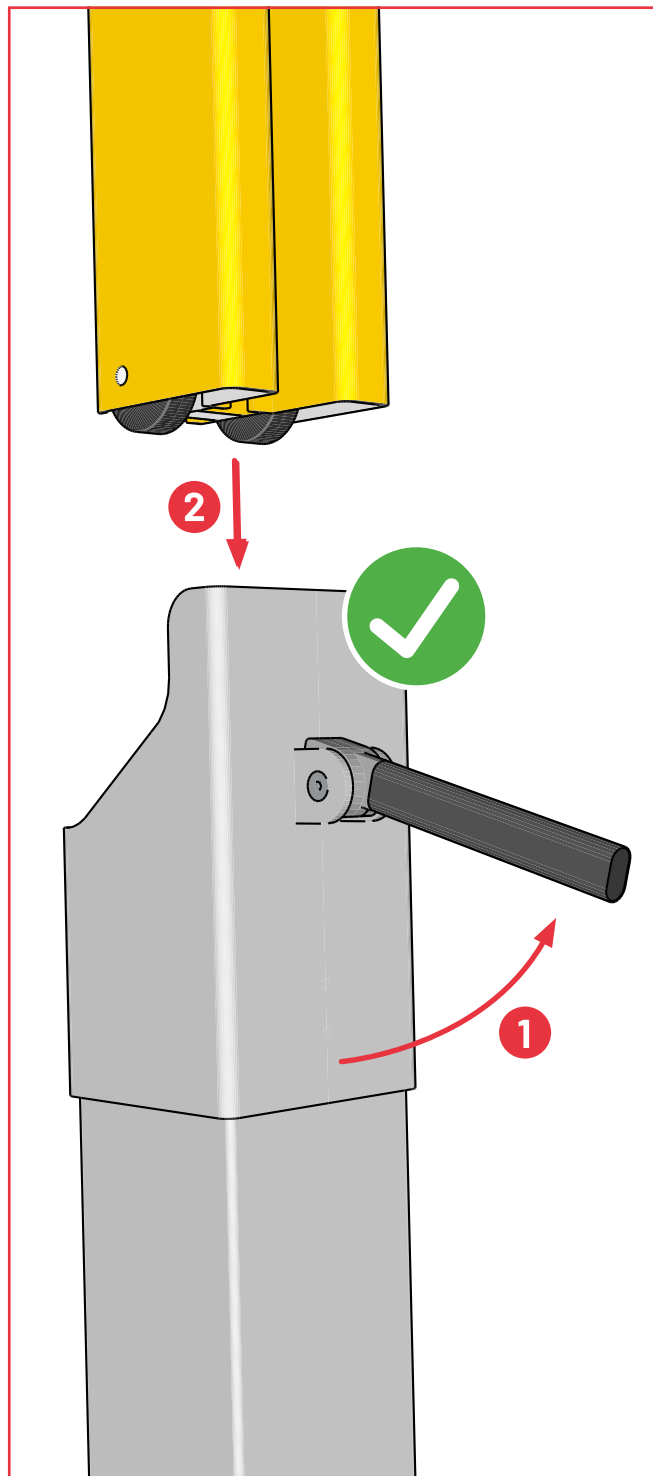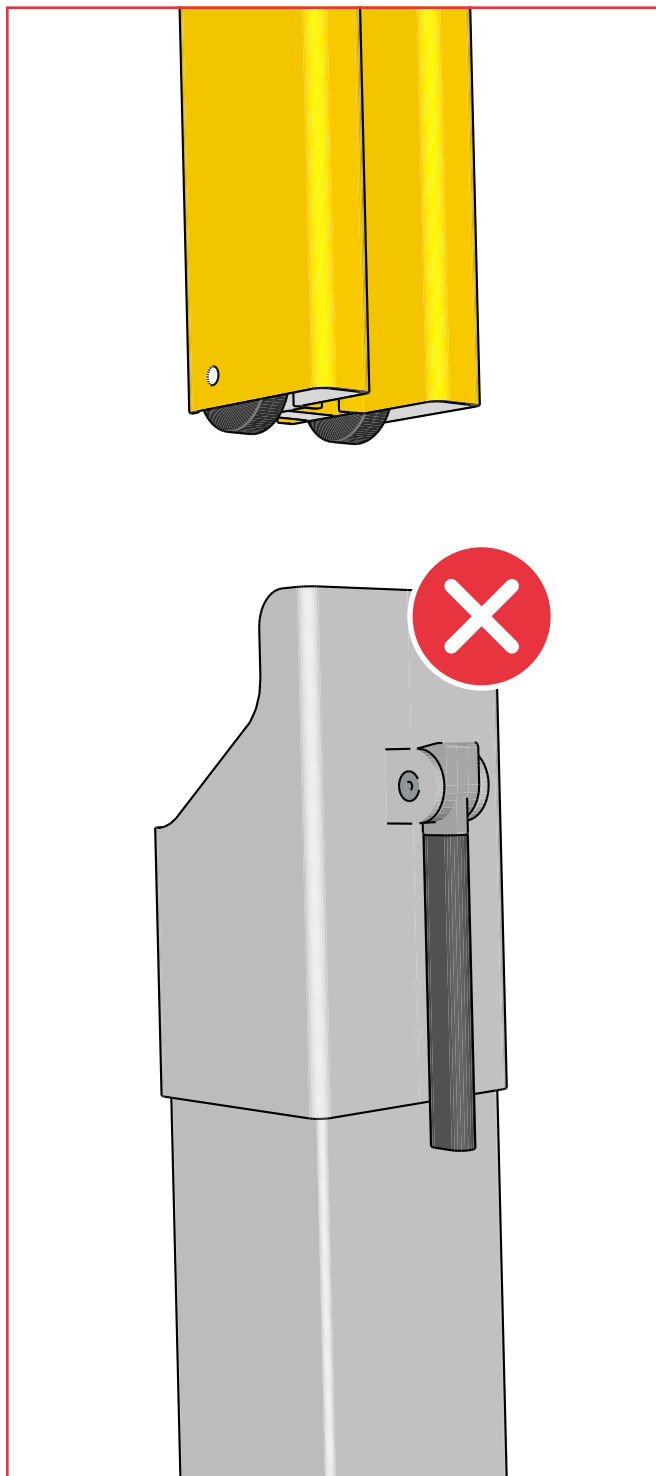


EINBAUVARIANTEN


ART.-NR.: 111204



FREISTEHEND



Switch-Bodenplatte mit T-Fuß, inkl. Sandschutzrahmen und 3-teiligem Deckel, Art.-Nr.: 111220

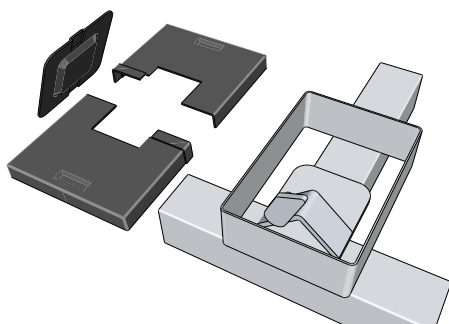

2x

+


Balkenset für City Beach Systeme (6-teilig), für 1 Paar Netzpfeile, Art.-Nr.: 111232




1x



FEST



Switch-Bodenplatte zum Aufschrauben, inkl. Sandschutzrahmen und 3-teiligem Deckel, Art.-Nr.: 111219

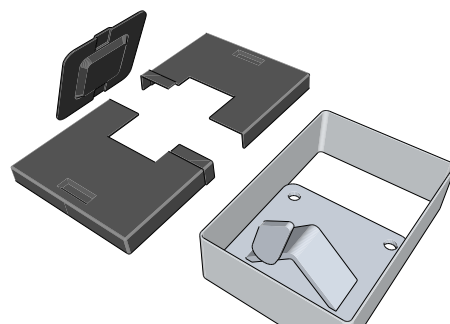


2x

+

Verbundanker mit Mörtelpatrone Art.-Nr.: 111213



8x



AUFBAUSCHRITTE

ART.-NR.: 111204



FREISTEHEND



FLEXIBEL

Hinweise zum Anlegen von Beachfeldern:

Grundsätzlich empfehlen wir beim Anlegen einer Beachvolleyballanlage zuerst den Sand aufzuschütten und anschließend die Bodenhülsen einzugraben.

Die Sandmenge sollte so berechnet werden, dass eine Sandhöhe von 40-50 cm erreicht wird. Es ist sinnvoll den Sand zur Mitte der beiden Spielfeldhälften hin höher aufzuschütten, da er von hier aus zum Netz und nach außen „weggespielt“ wird. An den Bodenhülsen sollte die Sandhöhe bei dieser Einbauvariante mindestens 40 cm betragen.

Beispiel: Sie benötigen ca. 250 t Sand für eine Spielfläche mit der Größe 14 x 22 m (im Breitensport) und einer Sandhöhe von ca. 45 cm. Berechnung: Volumen in m³ x Dichtefaktor (z.B.: 1,8 - je nach Körnung und Sandqualität).




Mindest-Sandhöhe: 40 cm


Für den Aufbau benötigt:

Druckimprägnierte Holzbalken, 6 Stück, je 1500 x 88 x 88 mm (maximal: 1500 x 90 x 90 mm), z.B. aus Kiefernholz oder gleichwertig (für den dauernden Erdkontakt geeignet).


Holzbalken in T-Fuß einschieben

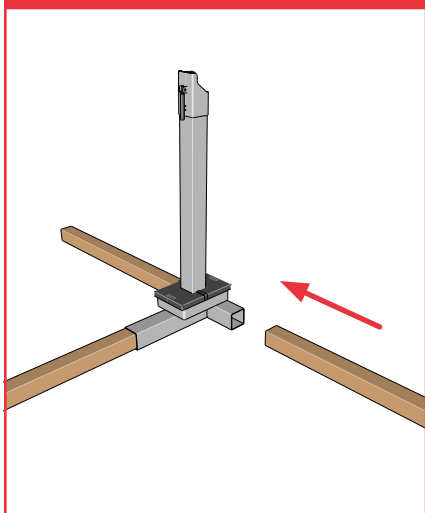


Holzbalken mit mitgelieferten Schrauben sichern

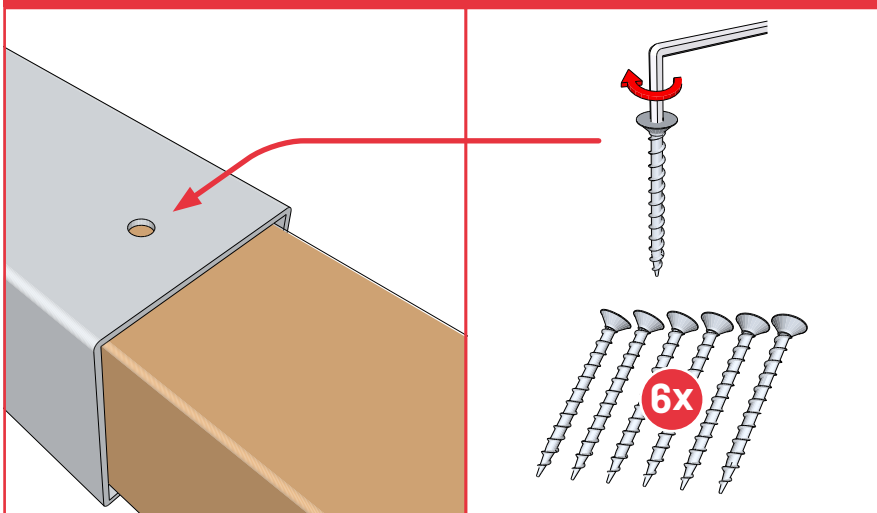

Bodenhülsen mit Holzbalken positionieren

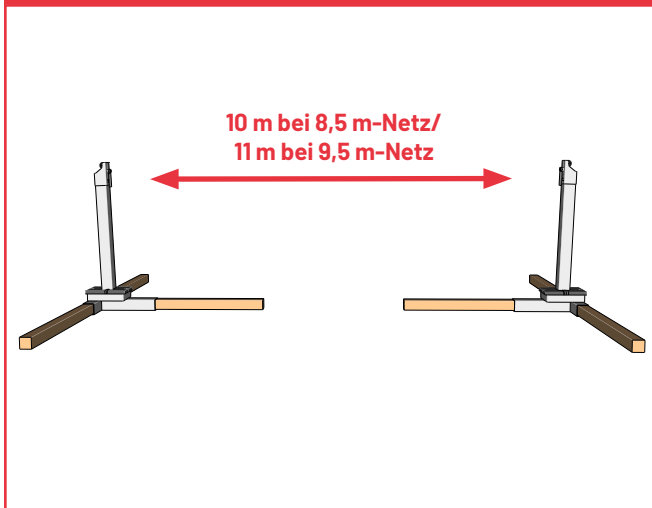

Position und Umriss der Holzbalken markieren

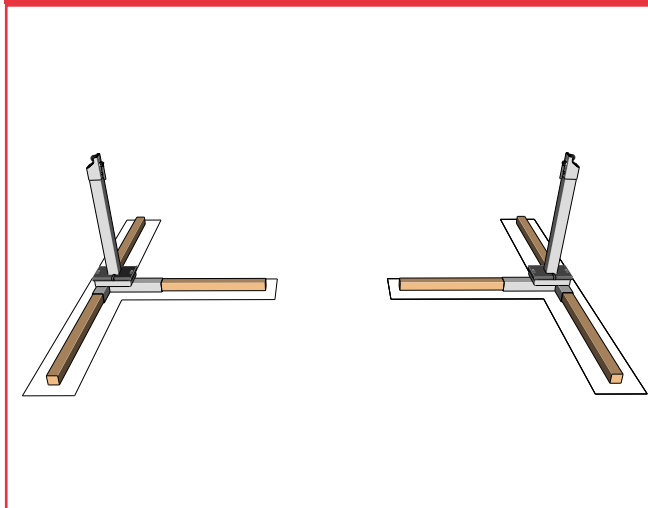


AUFBAUSCHRITTE


ART.-NR.: 111204




Sand in T-Form ausheben

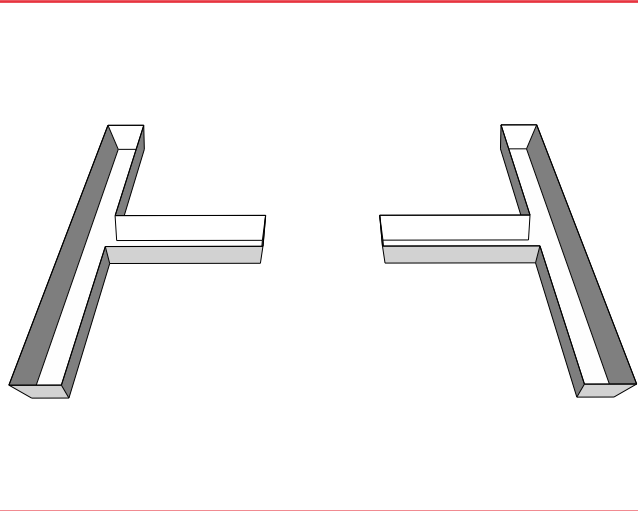


Bodenhülsen mit Holzbalken in Vertiefung setzen; dabei Abstand zur Vertiefung halten, damit die Sandränder nicht einstürzen

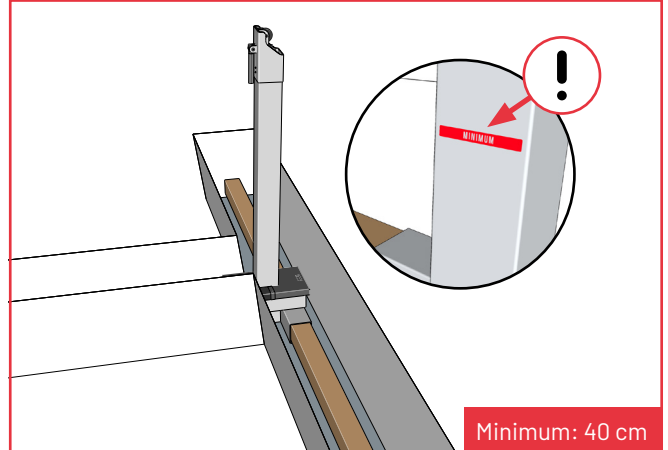


Bodenhülsen zueinander ausrichten - dabei ist es hilfreich die Netzpfeilen einzusetzen

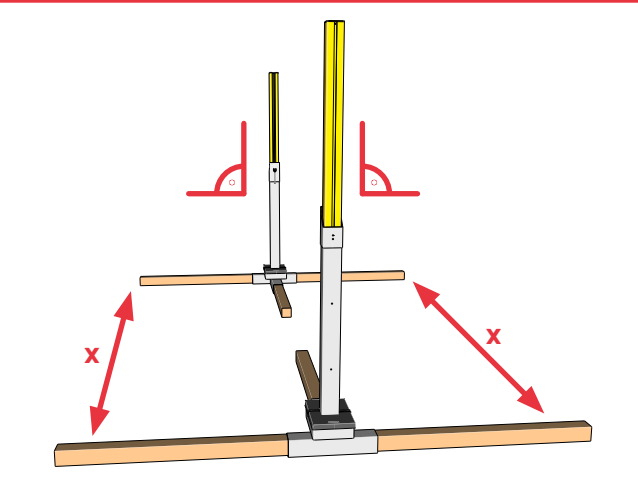


Bodenhülsen sind ab Werk bereits 2° nach außen vorgeneigt

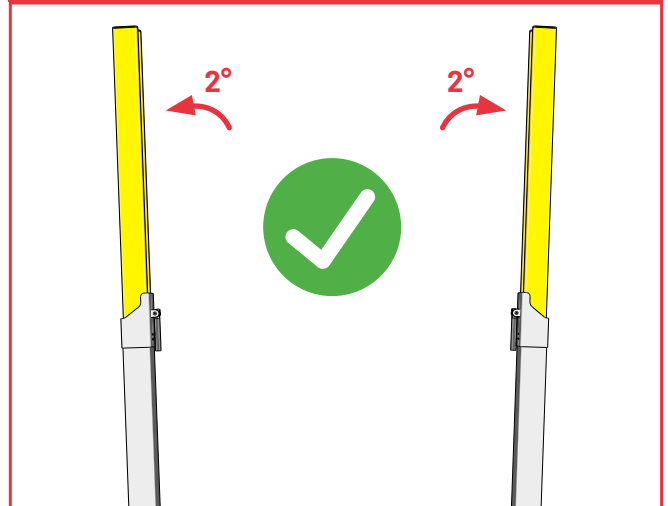

Holzbalken fest auf Untergrund anpressen

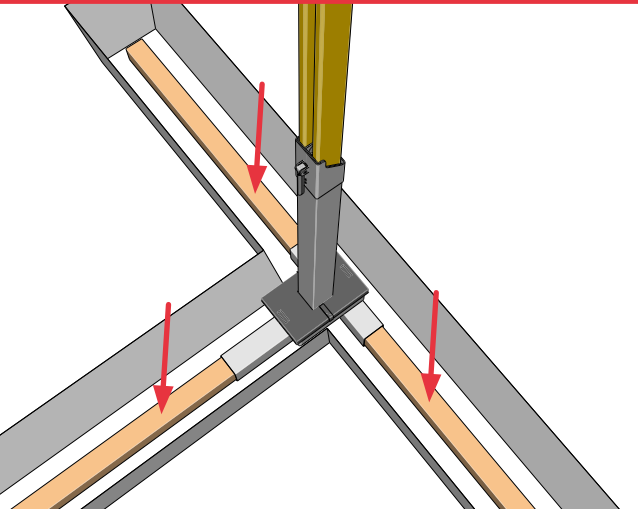

Vertiefung mit Sand füllen. Vorsicht: Position der Holzbalken nicht verändern!

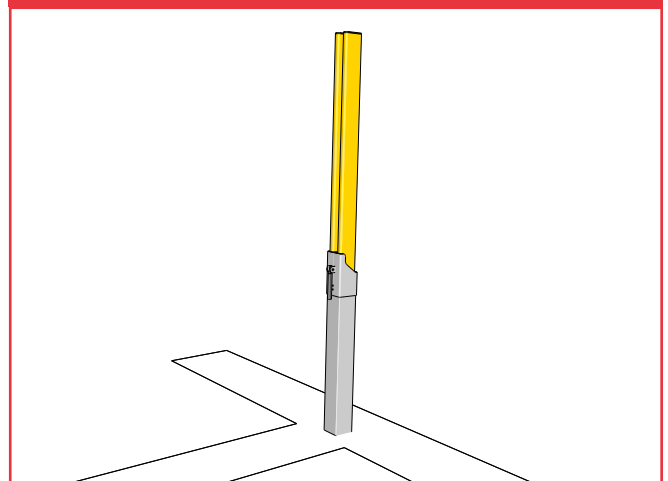



FEST



FLEXIBEL

Hinweise zum Anlegen von Beachfeldern:

Grundsätzlich empfehlen wir beim Anlegen einer Beachvolleyballanlage zuerst den Sand aufzuschütten und anschließend die Bodenhülsen einzugraben.

Die Sandmenge sollte so berechnet werden, dass eine Sandhöhe von 40-50 cm erreicht wird. Es ist sinnvoll den Sand zur Mitte der beiden Spielfeldhälften hin höher aufzuschütten, da er von hier aus zum Netz und nach außen „weggespielt“ wird. An den Bodenhülsen sollte die Sandhöhe bei dieser Einbauvariante mindestens 30 cm betragen.

Beispiel: Sie benötigen ca. 250 t Sand für eine Spielfläche mit der Größe 14 x 22 m (im Breitensport) und einer Sandhöhe von ca. 45 cm. Berechnung: Volumen in m³ x Dichtefaktor (z.B.: 1,8 - je nach Körnung und Sandqualität).




Mindest-Sandhöhe: 30 cm

Für den Aufbau benötigt:

Einzelfundamente (ohne Leerrohr):

Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhülsen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz

Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,20 m bei 8,5 m-Netz, 11,20 m bei 9,5 m-Netz

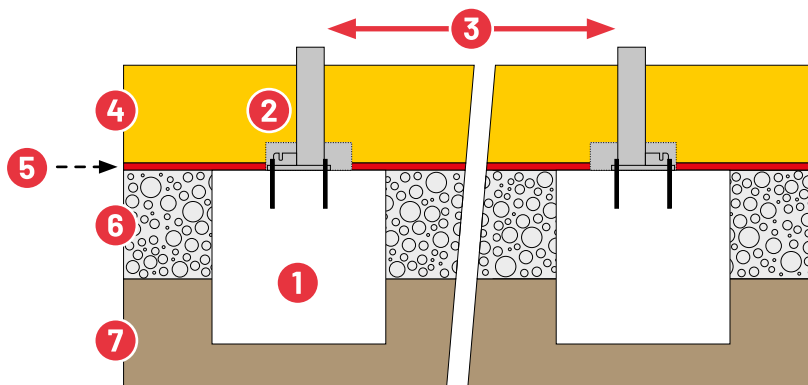

1	Fundament, Größe: 80 x 80 x 80 cm, Betonqualität: C25/30, mit Bewehrung (Mattenstahl Q188A)
2	Bodenhülse, mit Verbundankern auf Fundament aufgeschraubt
3	Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhülsen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,20 m bei 8,5 m-Netz, 11,20 m bei 9,5 m-Netz
4	Sand (Mindest-Sandhöhe: siehe Bodenhülsen-Markierung)
5	Drainagematte / Vlies
6	Drainage- und Tragschicht, ca. 50 cm
7	Untergrund / Sohle

AUFBAUSCHRITTE

ART.-NR.: 111204




FEST




FLEXIBEL


Abstand und Ausrichtung der Bodenplatten

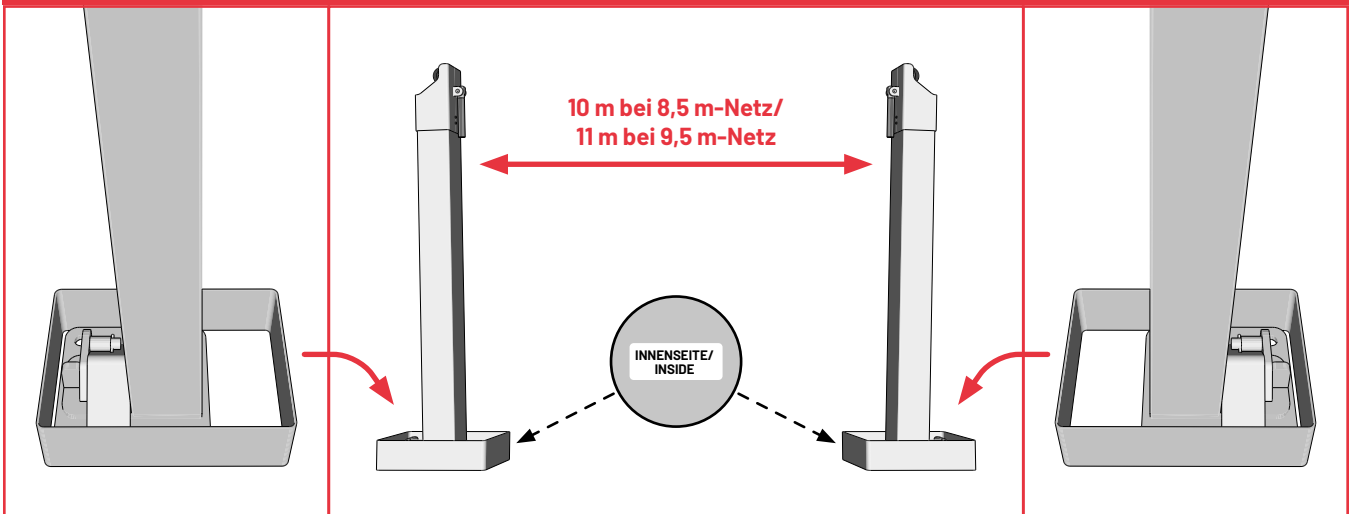


Bodenplatten auf Fundamente aufschrauben

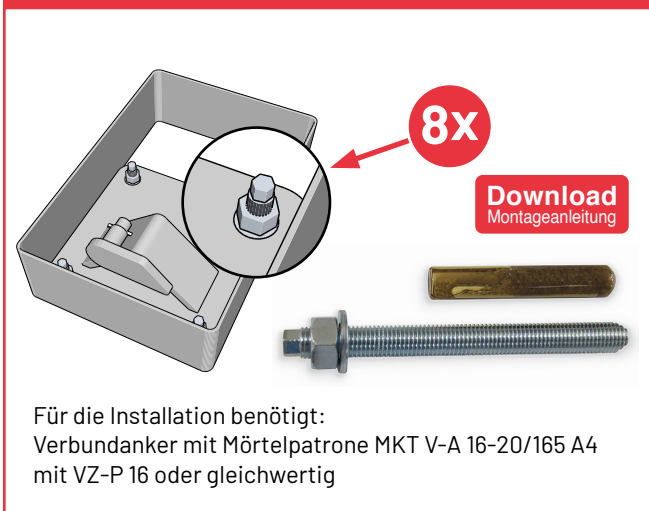

Sicherungsfalle schließen und Abdeckung auflegen

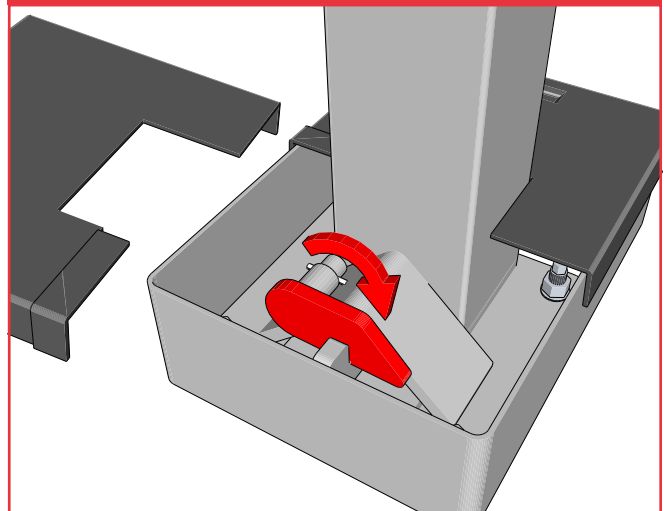

Bodenhülsen sind ab Werk bereits 2° nach außen vorgeneigt

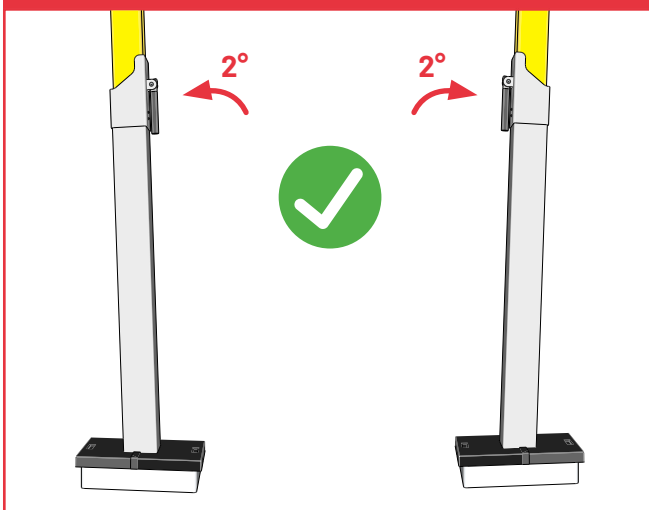

ZUBEHÖR

ART.-NR.: 111204



Pro Beach Netz PLUS, inkl. Netzantennen PLUS, 2-teilig, mit Klettverschluss-Taschen, Art.-Nr.: 111601



1x

Pro Beach Courtline
Art.-Nr.: 111304



1x




Beachvolleyball-Pfostenschutzpolster (100 x 100 mm), 1 Paar
Art.-Nr.: 111353




1x

NETZ-EINBAU

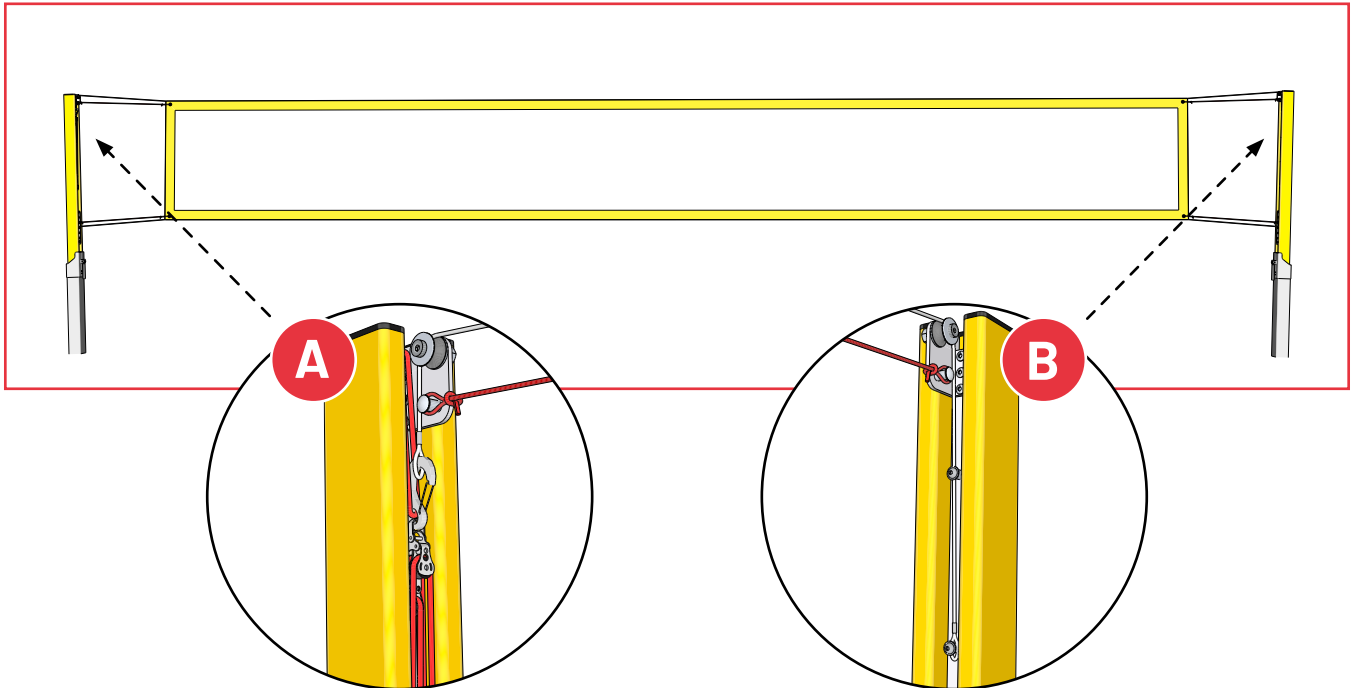


Spannseil an Flaschenzug (Pfosten „A“) einhängen

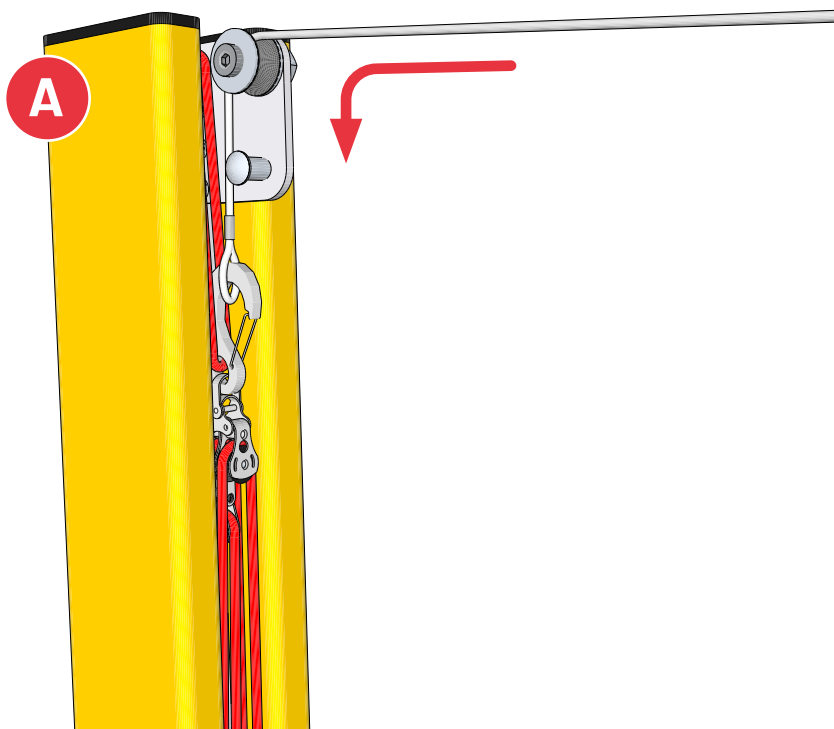


NETZ-EINBAU

Spannseil an Gegenseite (Pfosten „B“) einhängen und Netz vorspannen

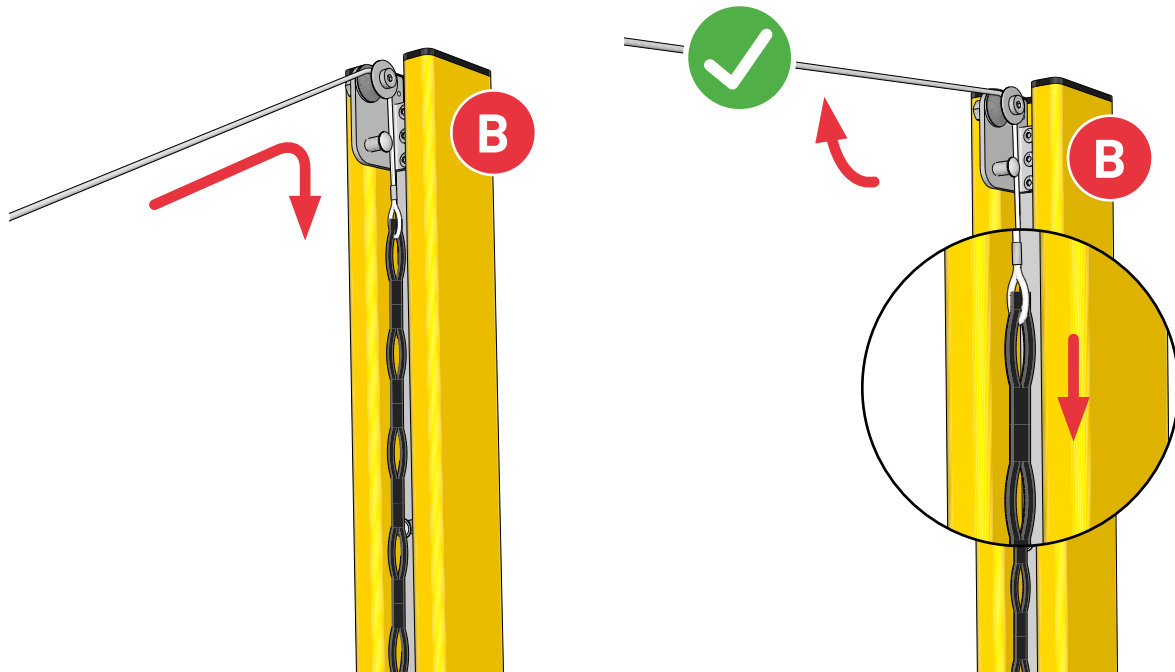


Flaschenzug betätigen und Netz spannen

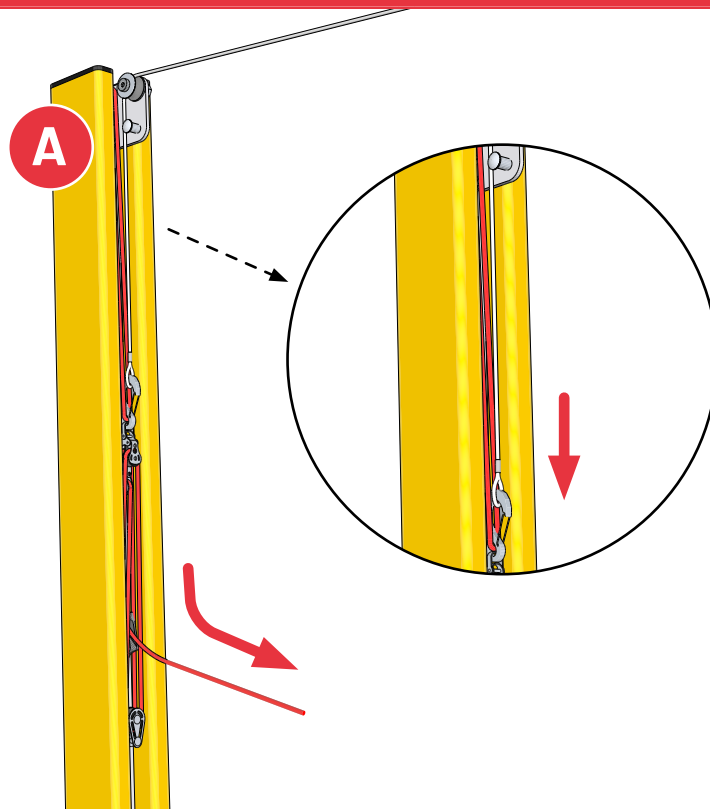


NETZ-EINBAU

Auf beiden Seiten: Netzzentrierungen anbringen

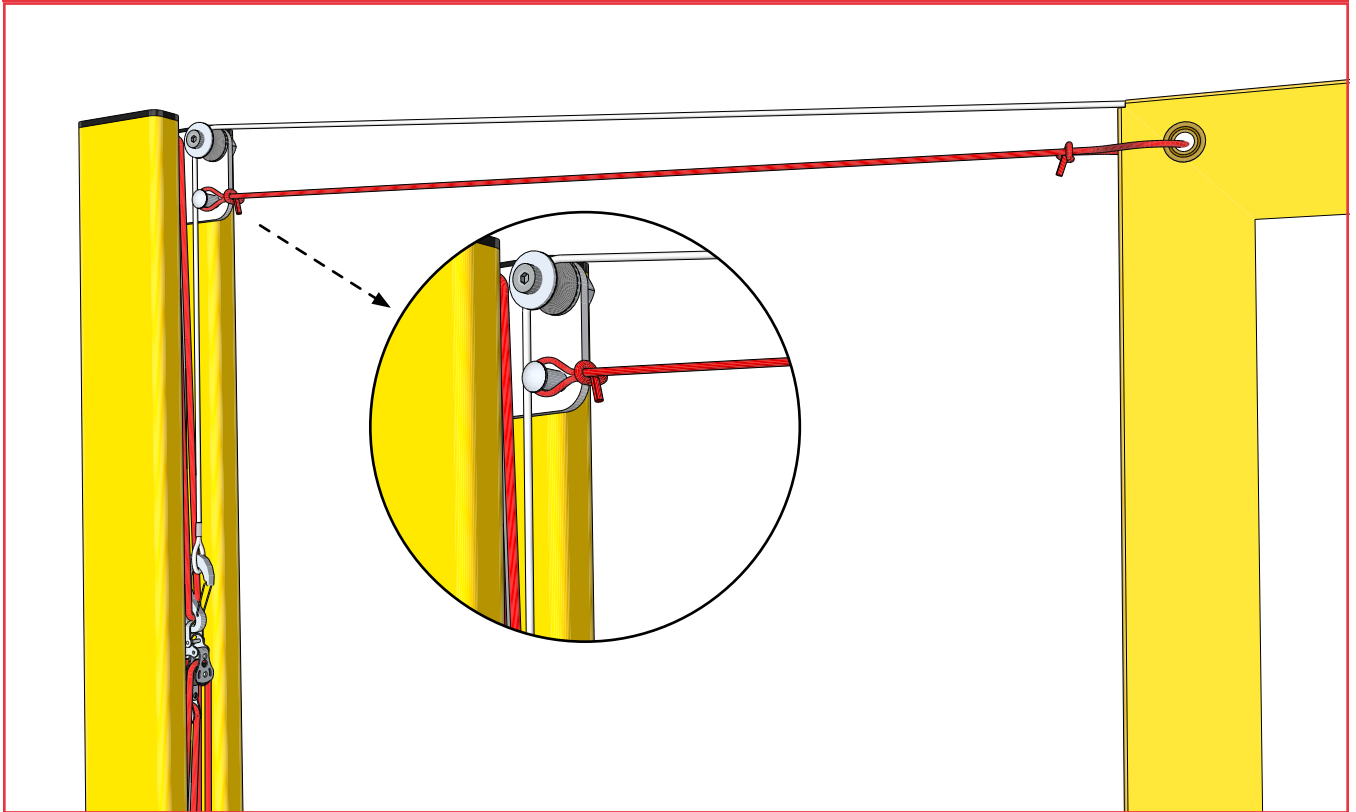

Auf beiden Seiten: Netzunterkante spannen und Netz senkrecht ausrichten

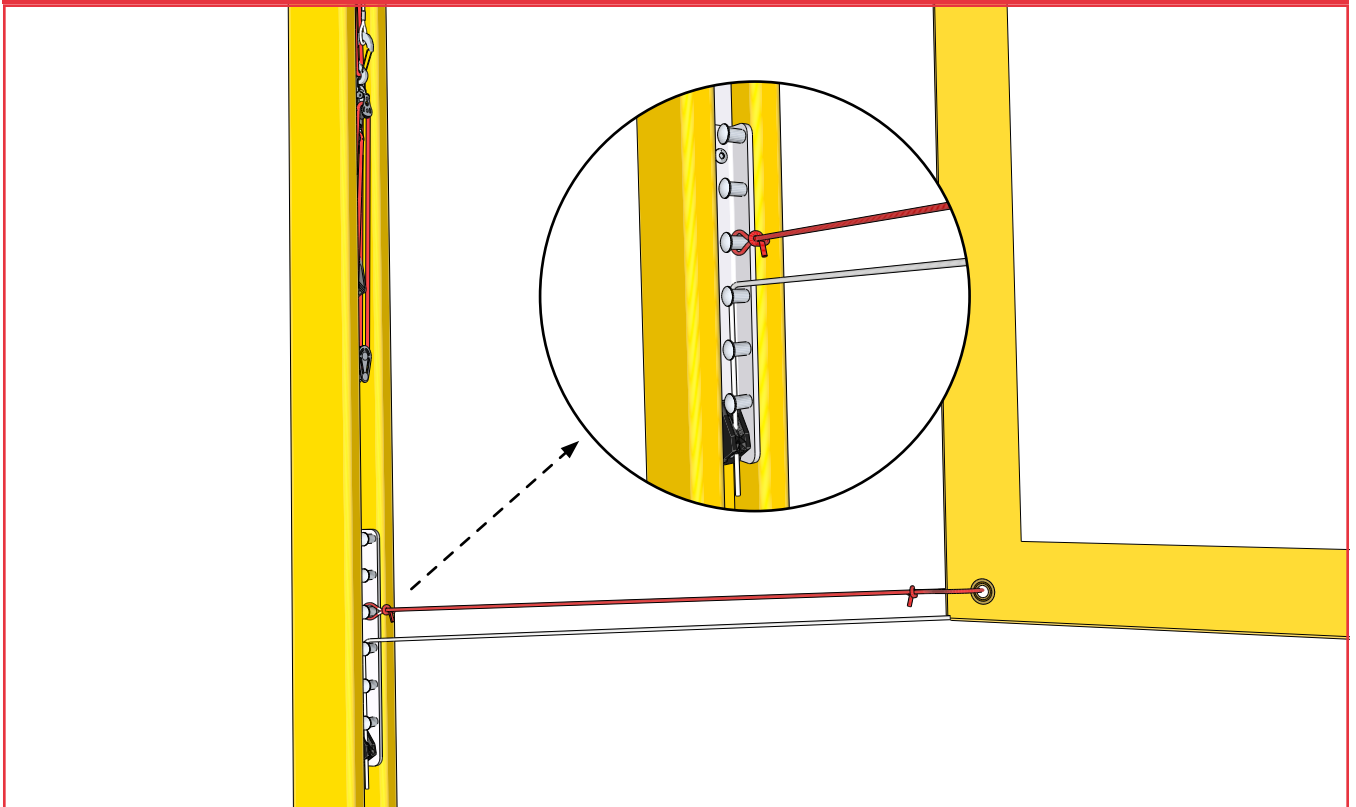


ZUSAMMENBAU SPIELFELDMARKIERUNG

ART.-NR.: 111304


Pro Beach Courtline
Art.-Nr.: 111304




Übersicht

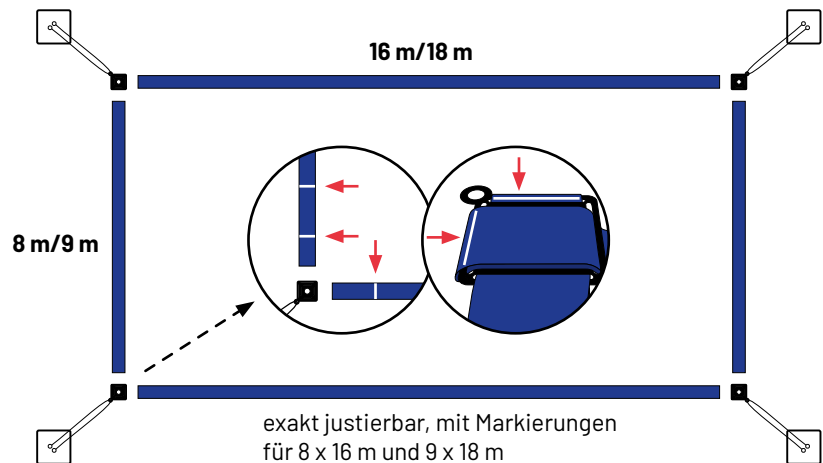


Anleitung zum Einschlaufen der Gurtbänder:

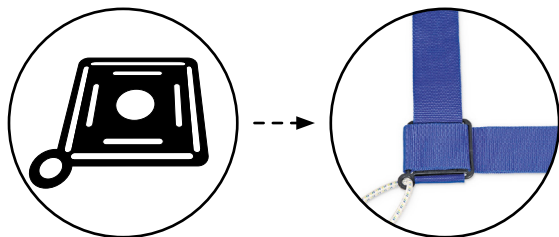


1. Gurtband an Unterseite einschlaufen

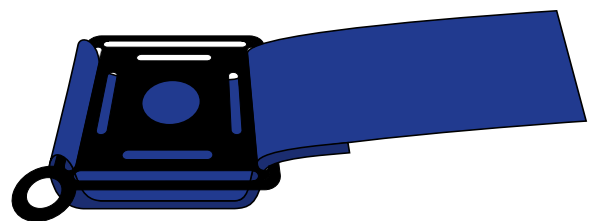


2. Um 90° drehen






3. Gurtband an Oberseite einschlaufen

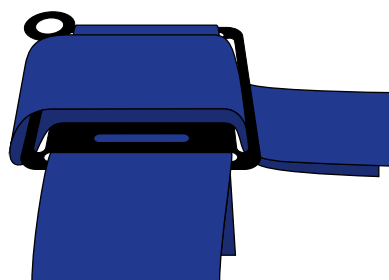

4. Gurtbänder straff ziehen

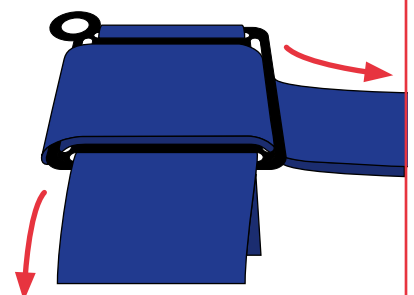

ERSATZTEILE

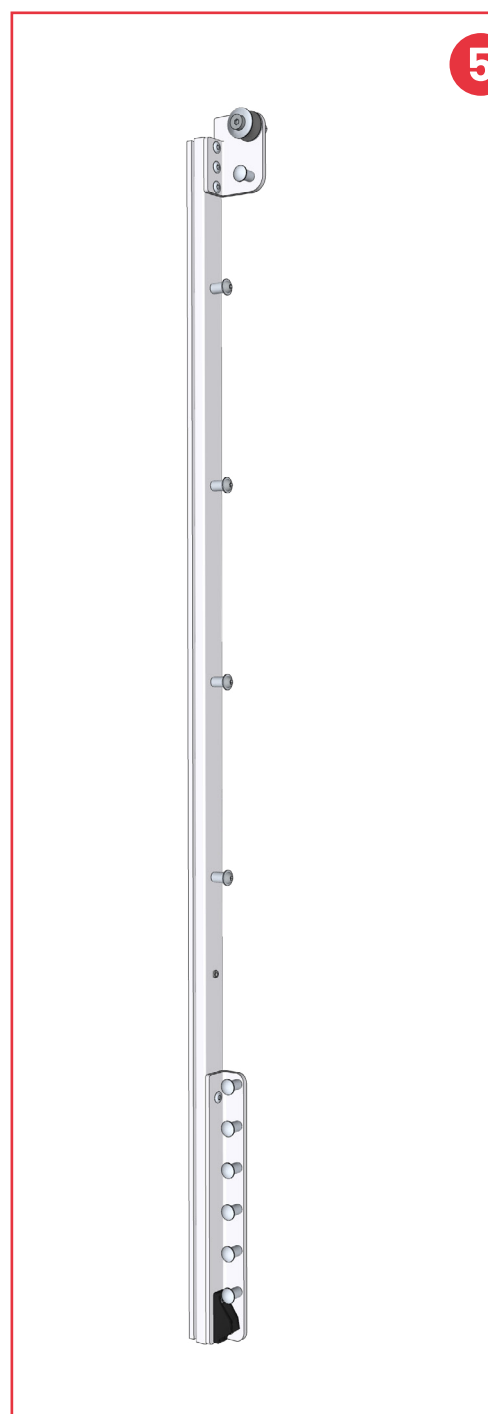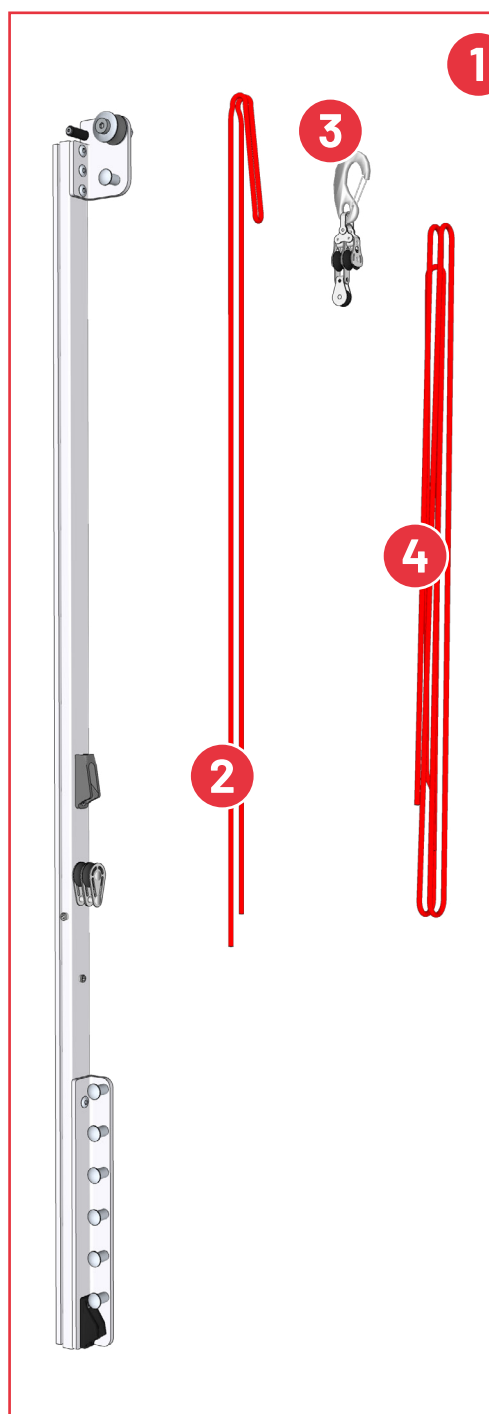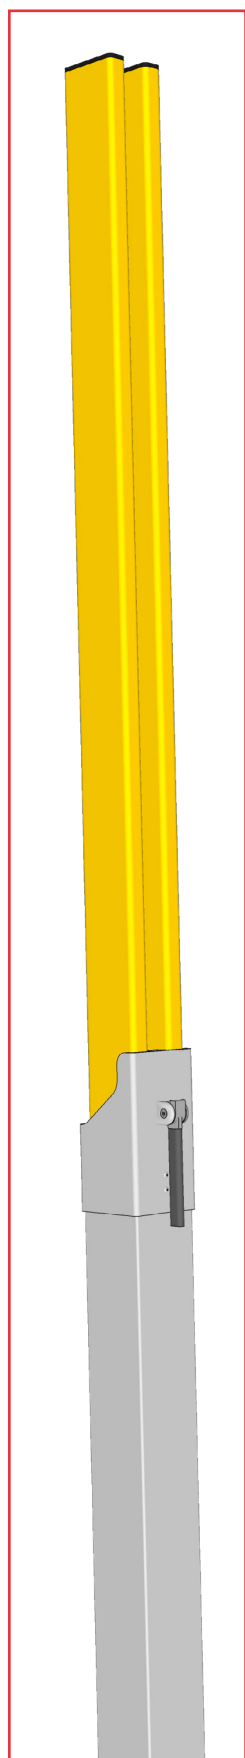

	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Flaschenzug-Spannschieber für Pro Beach Netzpfofen	206-200
2	Gummiseil (Bungee), 8 mm, rot	206-215
3	Seilblock-Kombi mit Karabiner	206-217
4	Flaschenzugseil	206-218
5	Spannvorrichtung-Gegenschieber für Pro Beach Netzpfofen	206-300

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gemäß der Richtlinie 2006/42/EG vom 17.06.2006, Anhang I

erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Beschreibung der Maschine:

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Volleyball-Netzpfeosten zur Benutzung im Außenbereich. Der Netzpfeosten wird zusammen mit einer Spezial-Bodenhülse geliefert deren besondere Konstruktion es ermöglicht, dass der Netzpfeosten zur Höhenverstellung teleskopartig in ihr bewegt wird. In der Bodenhülse ist ein Gummiseil angebracht, das durch das Eigengewicht des eingesetzten Netzpfeostens gespannt wird. Das Produkt wird in drei verschiedenen Varianten hergestellt, die sich durch die Bauform der mitgelieferten Bodenhülse unterscheiden.

- Typ/Modell: 111206 – Beachvolleyball Netzpfeosten Pro Beach (CB = City Beach), mit Bodenhülsen zum freien Aufstellen
- Typ/Modell: 111205 – Beachvolleyball Netzpfeosten Pro Beach (BD = Bolt Down), mit Bodenhülsen zum Aufschrauben auf ein Fundament
- Typ/Modell: 111204 – Beachvolleyball Netzpfeosten Pro Beach (S = Switch), mit Bodenhülsen zum Abnehmen

Hersteller:

FUNTEC Sports GmbH
Löhestr. 25
53773 Hennef


Angewandte technische Normen:

Wir erklären, dass keine harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen angewendet werden. Es werden jedoch die nachfolgenden technischen Spezifikationen angewandt:

- DIN 33957: Spielfeldgeräte – Beachsportgeräte – Anforderungen und Prüfverfahren
- DIN EN 1271: Spielfeldgeräte – Volleyballgeräte – Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1271:2014

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

FUNTEC Sports GmbH, Löhestr. 25, 53773 Hennef



Gregor Bornhoff (Prokurist)

