
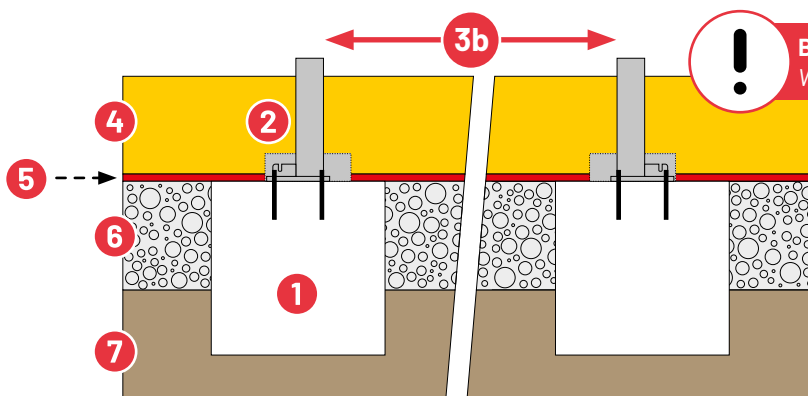


FUNDAMENTPLAN FÜR BEACHVOLLEYBALL- BODENHÜLSEN

FOUNDATION PLAN FOR BEACHVOLLEYBALL BOLT-DOWN GROUND SOCKETS

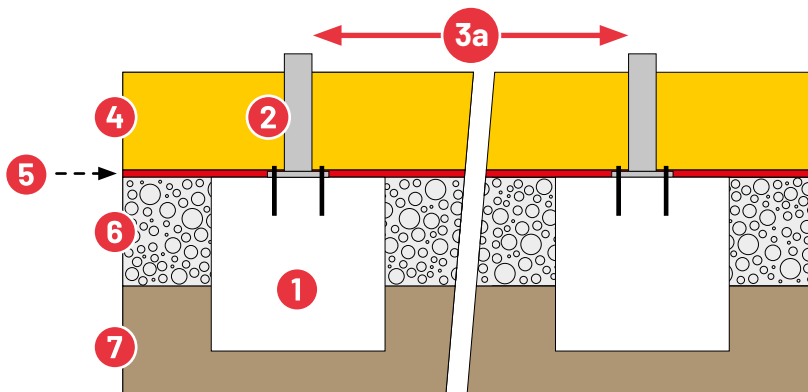

! Bei abnehmbaren Bodenhilfen /
With removable sockets

1	Fundament, Größe: 80 x 80 x 80 cm, Betonqualität: C25/30, mit Bewehrung (Mattenstahl Q188A) / <i>Foundation, dimensions: 80 x 80 x 80 cm, class C25/30, built-in welded wire fabric (Q188A)</i>
2	Bodenhülse, mit Verbundankern auf Fundament aufgeschraubt / <i>Ground socket, fixed to the concrete foundation</i>
3a	Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhilfen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,10 m bei 8,5 m-Netz, 11,10 m bei 9,5 m-Netz / <i>Distance (clear span): 10 m for a 8.5 m net, 11 m for a 9.5 m net</i> <i>Distance between foundation midpoints: 10.10 m for 8.5 m net, 11.10 m for 9.5 m net</i>
3b	Abstand (lichte Weite zwischen Bodenhilfen): 10 m bei 8,5 m-Netz, 11 m bei 9,5 m-Netz Abstand der Fundament-Mittelpunkte: 10,20 m bei 8,5 m-Netz, 11,20 m bei 9,5 m-Netz / <i>Distance (clear span): 10 m for a 8.5 m net, 11 m for a 9.5 m net</i> <i>Distance between foundation midpoints: 10.20 m for 8.5 m net, 11.20 m for 9.5 m net</i>
4	Sand (Mindest-Sandhöhe: siehe Bodenhilfen-Markierung) / <i>Sand (minimum sand level: see red marking)</i>
5	Drainagematte/Vlies / <i>Drainage matting/geomembrane</i>
6	Drainage- und Tragschicht, ca. 50 cm / <i>Drainage/base layer, 50 cm approx.</i>
7	Untergrund/Sohle / <i>Soil</i>